

Грибовидная кнопка, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: желтый, 40 мм, положительная блокировка, согласно DIN EN ISO 13850, поворотный расцепной механизм



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Грибовидная кнопка
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Корпус	
Количество положений управления	1

Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	принудительная фиксация
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно	нет
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	желтый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	40 mm
Вид разблокировки	деблокировка вращением
Количество позиций переключения	2

Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Исполнение переднего кольца	нет
Общие технические данные	
Функция продукта	
• Функция аварийного отключения	нет
• функция аварийной остановки	нет
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
Частота коммутации максимальное	600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S
Безопасность	
Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	100 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	20 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)
Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	40 mm

Ширина	40 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	45,3 mm
Монтажная ширина	40 mm
Монтажная глубина	26,3 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other



RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-1HB30-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0&lang=en

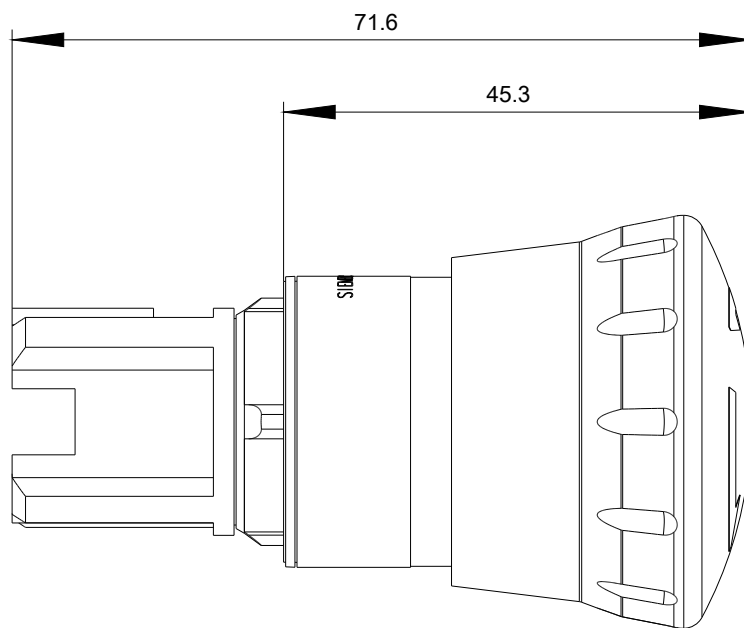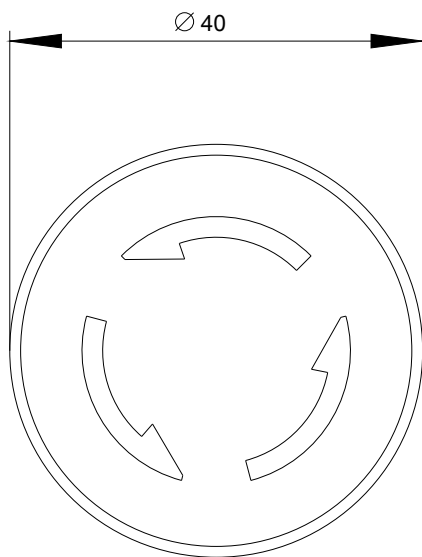

последнее изменение:

27.06.2020