

Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., металл, глянцев., номер замка 421, с 2 ключами, 3 положения переключателя O-I-II, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа I+O+II



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Замок-выключатель
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Орган управления	
Режим работы элемента управления	блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)
Расширение продукта дополнительно	нет
Осветительное средство	
Цвет	
<ul style="list-style-type: none"> <li>элемента управления</li> </ul>	серебр.
Материал элемента управления	металл
Форма элемента управления	Ключ
наружный диаметр элемента управления	29,5 mm
Количество позиций переключения	3
Положение выключателя для вынимания ключа	O+I+II
Угол коммутации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>вправо</li> <li>влево</li> </ul>	45° 45°

Изделие замка	RONIS
Кодовое число	421

### Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл глянец
Цвет переднего кольца	серебр.

### Общие технические данные

Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> <li>для подключаемой клеммы</li> </ul>	IP20
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 60068-2-27</li> </ul>	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 60068-2-6</li> </ul>	10 – 500 Гц: 5g
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>типовое</li> </ul>	300 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> <li>во время эксплуатации</li> <li>во время хранения</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)

### Монтаж/ крепление/ размеры

Высота	29,5 mm
Ширина	29,5 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	49,4 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	25,4 mm

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Test Certificates	Marine / Shipping				
<a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
<a href="#">Confirmation</a>

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SU1050-4DL11-0AA0>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1050-4DL11-0AA0>



**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4DL11-0AA0>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SU1050-4DL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1050-4DL11-0AA0&lang=en)

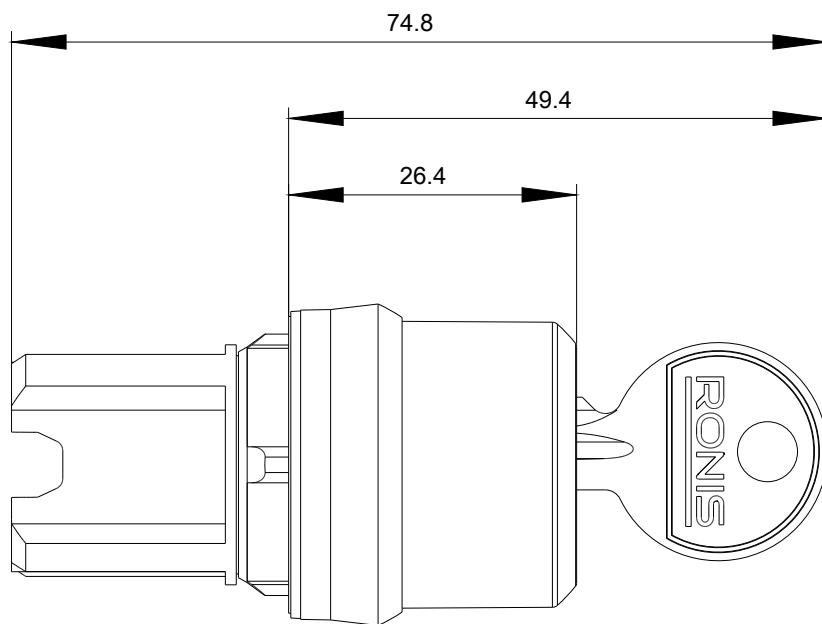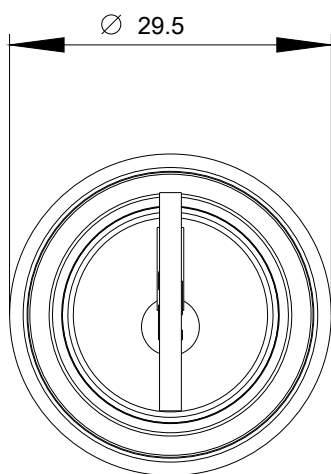

последнее изменение:

27.06.2020