

Грибовидная нажимная кнопка с подсветкой, 22 мм, кругл., металл, глянцев., прозрачная, 40 мм, с фиксацией, разблокировка вытягиванием



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Грибовидная кнопка
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Корпус	
Количество положений управления	1

Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	с подсветкой
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	светлый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	40 mm
Вид разблокировки	деблокировка оттягиванием
Количество позиций переключения	2





Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл глянec
Цвет переднего кольца	серебр.

Общие технические данные	
Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Функция аварийного отключения • функция аварийной остановки 	нет нет
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-27 	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-6 	10 – 500 Гц: 5g
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
<ul style="list-style-type: none"> • типовое 	500 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	40 mm
Ширина	40 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	27,5 mm
Монтажная ширина	40 mm
Монтажная глубина	24,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1051-1BA70-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-1BA70-0AA0&lang=en

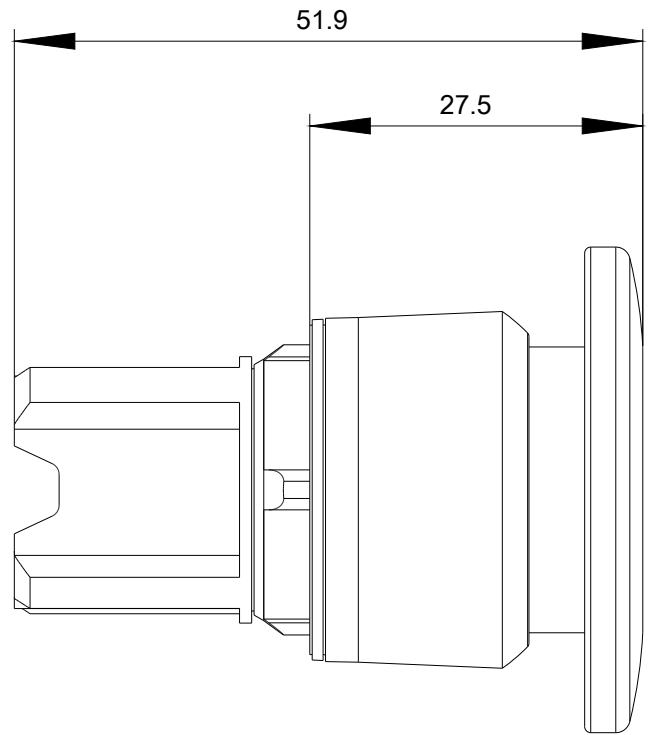

последнее изменение:

27.06.2020