

тумблер, с подсветкой, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, цвет: белый, рычаг, короткий, 3 положения переключателя I>O<II, нажатием на кнопку, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, с держателем, 1 НО + 1 НЗ, 1 НО + 1 НЗ, винтовой зажим

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Переключатель с перекидным рычагом
Исполнение продукта	Комплектное устройство
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
Заводской номер изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 контактного модуля из комплекта поставки • 2 контактного модуля из комплекта поставки • держателя, входящего в комплект поставки • привода, входящего в комплект поставки 	3SU1400-1AA10-1FA0 3SU1400-1AA10-1FA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1032-2BM60-0AA0

Корпус	
Количество положений управления	1
Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	Рукоятка, короткая
Режим работы элемента управления	при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), отвод с обеих сторон
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет элемента управления	белый

Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	32,3 mm
Количество контактных модулей	2
Количество позиций переключения	3
Угол коммутации	
• вправо	45°
• влево	45°

Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандарт
Материал переднего кольца	Металл матовый
Цвет переднего кольца	песочно-серый

Фиксатор

Материал держателя	Пластмасса
--------------------	------------

Индикация

количество модулей светодиодов	0
--------------------------------	---

Общие технические данные

Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
Компонент продукта	
• Осветительное средство	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	500 V
Степень загрязнения	3
Вид напряжения	
• рабочего напряжения	AC/DC
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h

Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	1 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	10 000 000
термический ток	10 A
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S
Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED	10 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED gG	10 A
рабочее напряжение	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
• при постоянном токе	
— расчетное значение	5 ... 500 V

Силовая электроника

Надёжность контакта	Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна неправильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА)
----------------------------	--

Вспомогательный контур

Исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения	
• модулей и принадлежностей	Винтовое соединение
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• однопроводный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• однопроводный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• при проводах AWG	2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m

Крутящий момент затяжки	
<ul style="list-style-type: none"> • при винтовом соединении 	0,8 ... 0,9 N·m

Безопасность

Значение В10	
<ul style="list-style-type: none"> • при высоком уровне согласно SN 31920 	300 000
Доля опасных отказов	
<ul style="list-style-type: none"> • при низкой частоте запроса согласно SN 31920 	20 %
<ul style="list-style-type: none"> • при высоком уровне согласно SN 31920 	20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
<ul style="list-style-type: none"> • при низкой частоте запроса согласно SN 31920 	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> • модулей и принадлежностей 	Крепление на передней панели
Высота	40 mm
Ширина	32,3 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	28,8 mm
Монтажная ширина	32,3 mm
Монтажная глубина	71,7 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1130-2BM60-1LA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1130-2BM60-1LA0>




Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1130-2BM60-1LA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1130-2BM60-1LA0&lang=en

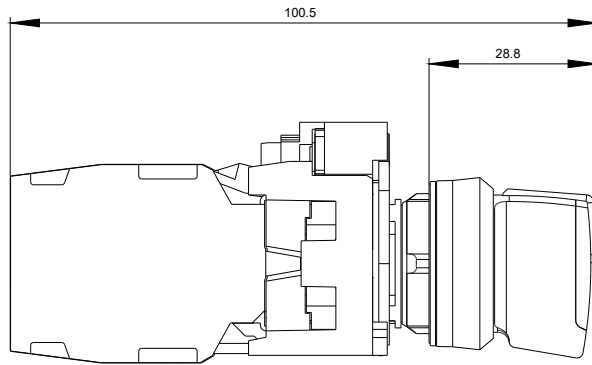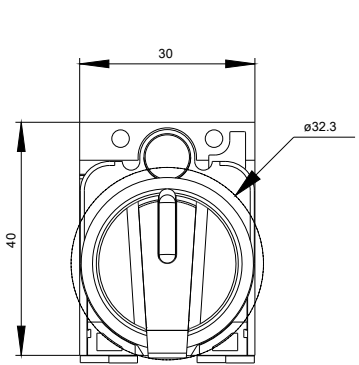

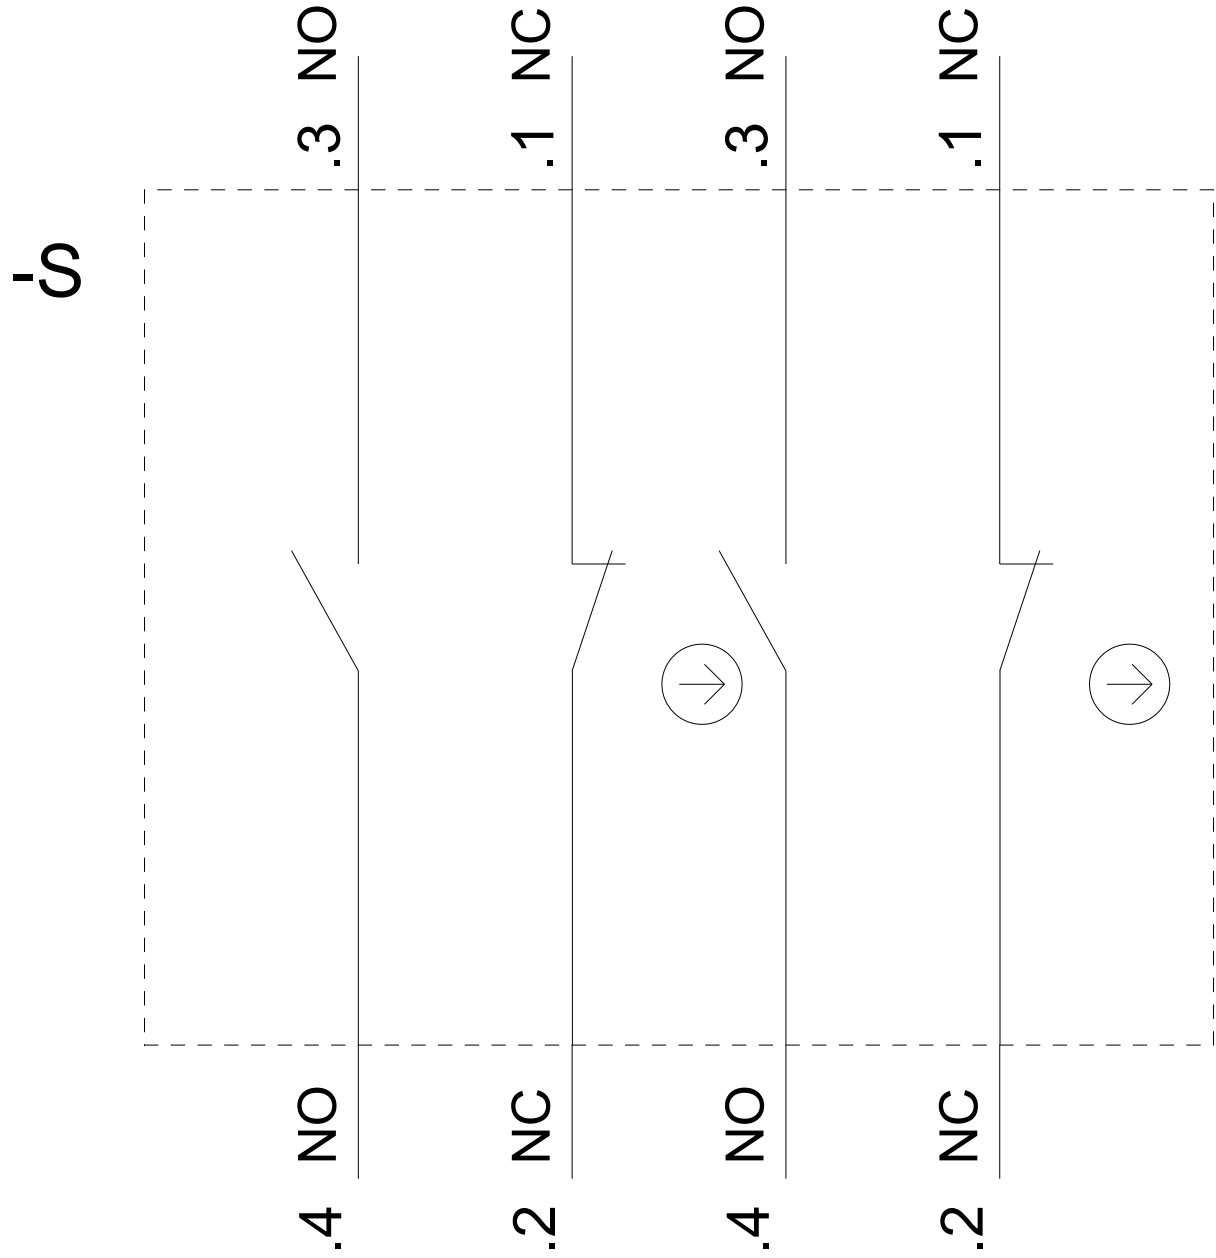

последнее изменение:

20.08.2020