

Нажимная кнопка с сигнализацией, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, прозрачн., кнопка, плоск., нажатием на кнопку, с держателем, 1 НО + 1 НЗ, Светодиодный модуль со встроенным светодиодом, 24 В AC/DC пружинная клемма



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Кнопка с подсветкой
Исполнение продукта	Комплектное устройство
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
Заводской номер изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контактного модуля из комплекта поставки</li> <li>• модуля СИД из комплекта поставки</li> <li>• держателя, входящего в комплект поставки</li> <li>• привода, входящего в комплект поставки</li> </ul>	<a href="#">3SU1400-1AA10-3FA0</a> <a href="#">3SU1401-1BB60-3AA0</a> <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a> <a href="#">3SU1031-0AB70-0AA0</a>
Количество положений управления	1
<b>Орган управления</b>	
Исполнение элемента приведения в действие	Кнопочный выключатель, плоский
Режим работы элемента управления	с нажатием
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• элемента управления</li> </ul>	светлый

Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,45 mm
Количество контактных модулей	1

#### Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл матовый
Цвет переднего кольца	песочно-серый

#### Фиксатор

Материал держателя	Пластмасса
--------------------	------------

#### Индикация

количество модулей светодиодов	1
--------------------------------	---

#### Общие технические данные

<b>Функция продукта</b>	
• Принудительное открывание	да
<b>Компонент продукта</b>	
• Осветительное средство	да
<b>Напряжение изоляции</b>	
• расчетное значение	320 V
<b>Степень загрязнения</b>	3
<b>Вид напряжения</b>	
• рабочего напряжения	AC/DC
<b>Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение</b>	4 kV
<b>Степень защиты IP</b>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
<b>Степень защиты NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>Стойкость к шоку</b>	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
<b>Виброустойчивость</b>	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
<b>Частота коммутации максимальное</b>	3 600 1/h
<b>Механический срок службы (коммутационные циклы)</b>	
• типовое	3 000 000
<b>электрический срок службы (коммутационные циклы)</b>	

• типовое	10 000 000
термический ток	10 A
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S
Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED	10 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED gG	10 A
рабочее напряжение	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
• при постоянном токе	
— расчетное значение	5 ... 500 V

### Силовая электроника

Надёжность контакта	Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна неправильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА)
---------------------	--

### Напряжение питания

Вид напряжения напряжения питания	
• осветительного прибора	AC/DC
Напряжение питания осветительного прибора при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
Напряжение питания осветительного прибора при постоянном токе	
• расчетное значение	24 V

### Цепь тока управления/ управление

ток включения модуля СИД максимальное	2 A
---------------------------------------	-----

### Вспомогательный контур

Исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1

### Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения	
• модулей и принадлежностей	подключение на пружинных клеммах

<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводный без заделки концов кабеля</li> </ul>	2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тонкопроволочный с обработкой концов жил</li> </ul>	2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тонкопроволочный без заделки концов кабеля</li> </ul>	2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при проводах AWG</li> </ul>	2x (24 ... 16)
<b>Крутящий момент затяжки винтов на держателе</b>	1 ... 1,2 N·m

#### Осветительное средство

<b>Тип осветительного прибора</b>	светодиод
<b>Цвет осветительного прибора</b>	белый
<b>Сила светового излучения</b>	900 ... 1 400 mcd

#### Условия окружающей среды

<b>Температура окружающей среды</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> </ul>	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время хранения</li> </ul>	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

#### Монтаж/ крепление/ размеры

<b>Вид крепления</b>	монтаж на фронтальной плате
<ul style="list-style-type: none"> <li>• модулей и принадлежностей</li> </ul>	Крепление на передней панели
<b>Высота</b>	40 mm
<b>Ширина</b>	30 mm
<b>Форма отверстия для монтажа</b>	круглый
<b>Монтажный диаметр</b>	22,3 mm
<b>положительный допуск монтажного диаметра</b>	0,4 mm
<b>Монтажная высота</b>	11 mm
<b>Монтажная ширина</b>	29,5 mm
<b>Монтажная глубина</b>	71,7 mm

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1132-0AB70-3FA0>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1132-0AB70-3FA0>


**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1132-0AB70-3FA0>


**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1132-0AB70-3FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1132-0AB70-3FA0&lang=en)

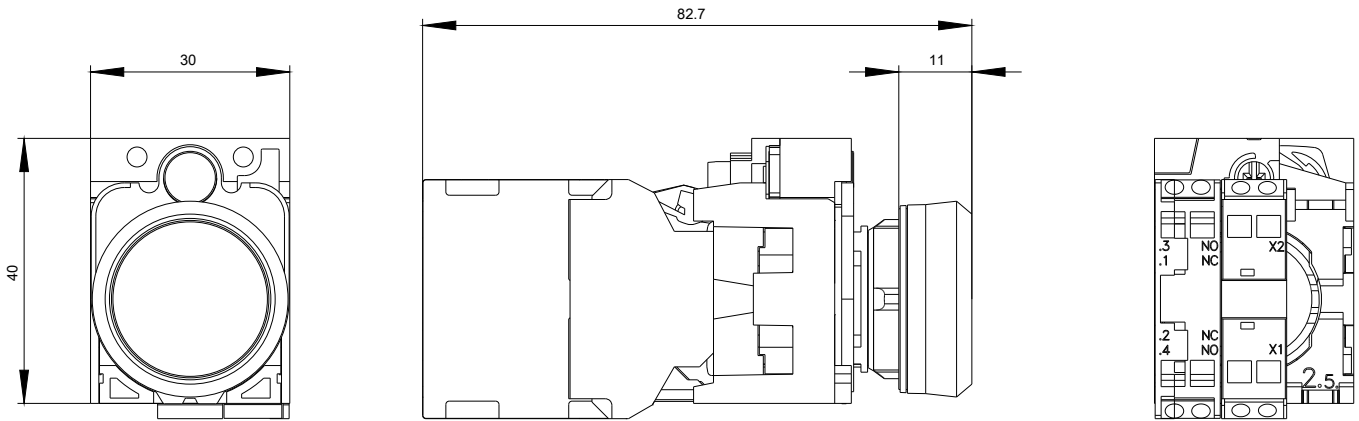

24 V AC/DC  
-P

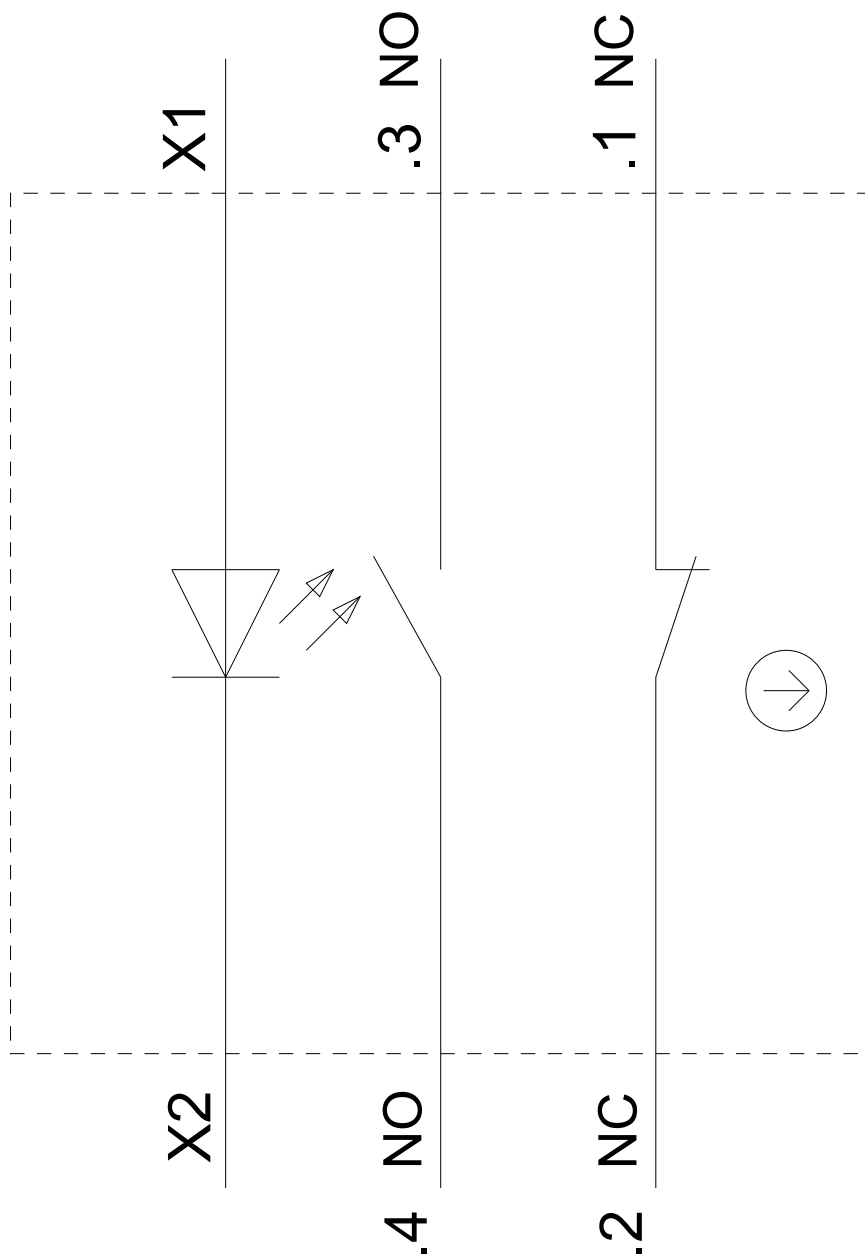

последнее изменение:

19.08.2020