

Индикаторная лампа, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: синий, линза, гладкая, с держателем, Светодиодный модуль со встроенным светодиодом, 24 В AC/DC, винтовой зажим



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Сигнальная лампа
Исполнение продукта	Комплектное устройство
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Металл, зеркальный блеск, 22 мм
Заводской номер изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • модуля СИД из комплекта поставки • держателя, входящего в комплект поставки • сигнального устройства, входящего в комплект поставки 	3SU1401-1BB50-1AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1051-6AA50-0AA0

Корпус	
Количество положений управления	1
Орган управления	
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
<ul style="list-style-type: none"> • элемента управления 	синий
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый

наружный диаметр элемента управления	29,45 mm
Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Фиксатор	
Материал держателя	Металл
Индикация	
количество модулей светодиодов	1
Общие технические данные	
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	P
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	P
Напряжение питания	
Вид напряжения напряжения питания	
• осветительного прибора	AC/DC
Напряжение питания осветительного прибора при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
Напряжение питания осветительного прибора при постоянном токе	
• расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания	20 %
относительный положительный допуск напряжения питания	20 %
Цепь тока управления/ управление	
ток включения максимальное	2 A
Подсоединения/ клеммы	

Исполнение электрического подключения	
<ul style="list-style-type: none"> • модулей и принадлежностей 	Винтовое соединение
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводный с обработкой концов жил 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводный без заделки концов кабеля 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный с обработкой концов жил 	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный без заделки концов кабеля 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • при проводах AWG 	2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m
Крутящий момент затяжки	
<ul style="list-style-type: none"> • при винтовом соединении 	0,8 ... 0,9 N·m

Осветительное средство

Тип осветительного прибора	светодиод
Цвет осветительного прибора	синий
Сила светового излучения	280 ... 710 mcd

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	монтаж на фронтальной плате
<ul style="list-style-type: none"> • модулей и принадлежностей 	Крепление на передней панели
Высота	40 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	11,8 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	49,7 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SU1152-6AA50-1AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1152-6AA50-1AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1152-6AA50-1AA0>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1152-6AA50-1AA0&lang=en



24 V AC/DC
-P

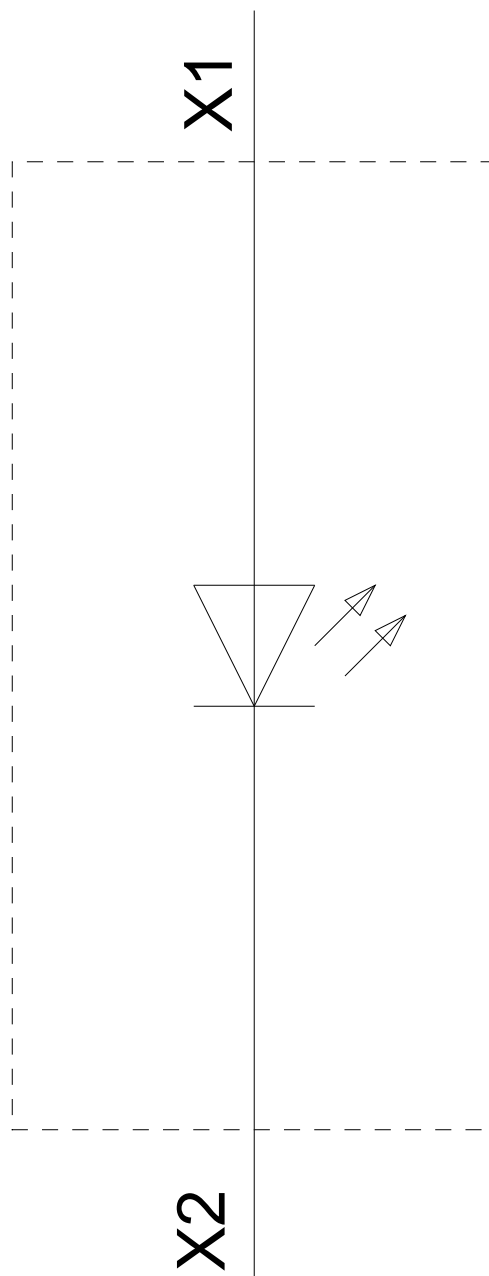

последнее изменение:

13.03.2020