

Контактный модуль с 2 контактными элементами, 2 НЗ, позолоченные контакты, винтовой зажим, для крепления на переднюю панель



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Контактный модуль
Наименование типа продукта	3SU1

Общие технические данные	
Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Принудительное открывание 	да
Напряжение изоляции	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	500 V
Степень загрязнения	3
Вид напряжения	
<ul style="list-style-type: none"> • рабочего напряжения • входного напряжения 	AC/DC AC/DC
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Степень защиты IP	
<ul style="list-style-type: none"> • корпуса • для подключаемой клеммы 	IP40 IP20
Стойкость к шоку	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-27 	Полусинус 50g /11 мс

<ul style="list-style-type: none"> • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 	категория 1, класс B
Виброустойчивость <ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-6 • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 	10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B
Частота коммутации максимальное	3 600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы) <ul style="list-style-type: none"> • типовое 	10 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) <ul style="list-style-type: none"> • типовое 	10 000 000
термический ток	10 A
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S
Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C	10 A
рабочее напряжение <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — при 50 Гц расчетное значение — при 60 Гц расчетное значение • при постоянном токе <ul style="list-style-type: none"> — расчетное значение 	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V

Силовая электроника

Надёжность контакта	Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна правильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА)
----------------------------	--

Вспомогательный контур

Исполнение контакта вспомогательных контактов	позолоченный
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
<ul style="list-style-type: none"> • включающийся с отставанием 	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
<ul style="list-style-type: none"> • включающийся с опережением 	0
Рабочий ток при AC-12	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение • при 48 В расчетное значение • при 110 В расчетное значение • при 230 В расчетное значение • при 400 В расчетное значение 	10 A 10 A 10 A 8 A 8 A

<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 48 В расчетное значение 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 110 В расчетное значение 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочий ток при AC-15 при 500 В расчетное значение 	1,4 A
Рабочий ток при DC-12	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 48 В расчетное значение 	5 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 110 В расчетное значение 	2,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 230 В расчетное значение 	1 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 400 В расчетное значение 	0,3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 500 В расчетное значение 	0,3 A
Рабочий ток при DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 48 В расчетное значение 	1,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 110 В расчетное значение 	0,7 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 230 В расчетное значение 	0,3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 400 В расчетное значение 	0,1 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 500 В расчетное значение 	0,1 A

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводный с обработкой концов жил 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводный без заделки концов кабеля 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный с обработкой концов жил 	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный без заделки концов кабеля 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • при проводах AWG 	2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки	
<ul style="list-style-type: none"> • при винтовом соединении 	0,8 ... 0,9 N·m

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	-40 ... +80 °C







экологическая категория во время эксплуатации
согласно IEC 60721




3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (без соляного тумана), 3K6 (при относительной влажности воздуха от 10 до 95 %, конденсация во время эксплуатации не разрешается)



Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления • модулей и принадлежностей	монтаж на фронтальной плате Крепление на передней панели
Высота	34 mm
Ширина	9,8 mm
Глубина	49,7 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 CSA
 UL	 EAC
 KC	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
		 ABS
		 LRS
		 PRS

Marine / Shipping	other
 RINA	 RMRS
	Confirmation

Дополнительная информация



Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1AA10-1PA0>

Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1AA10-1PA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-1AA10-1PA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1AA10-1PA0&lang=en

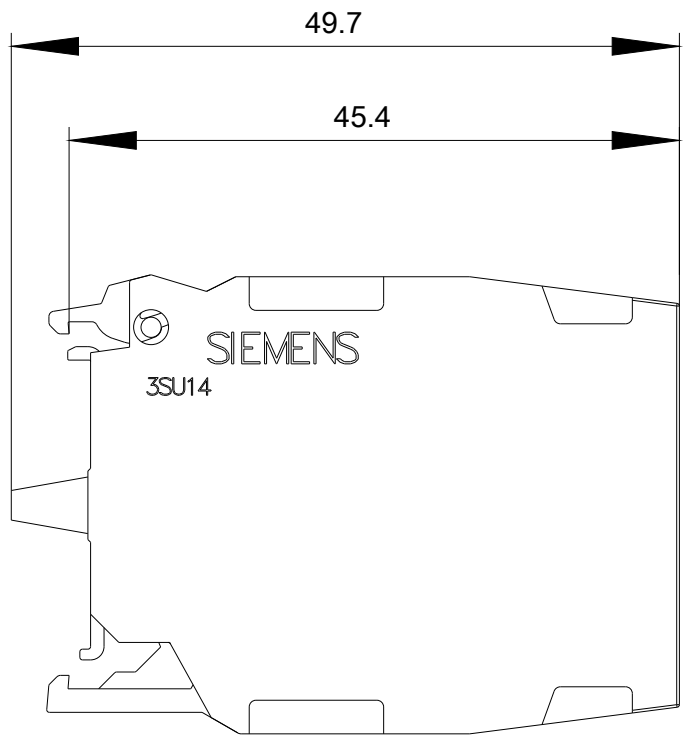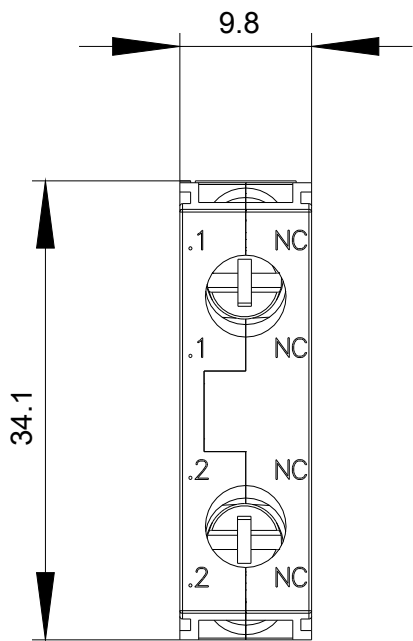

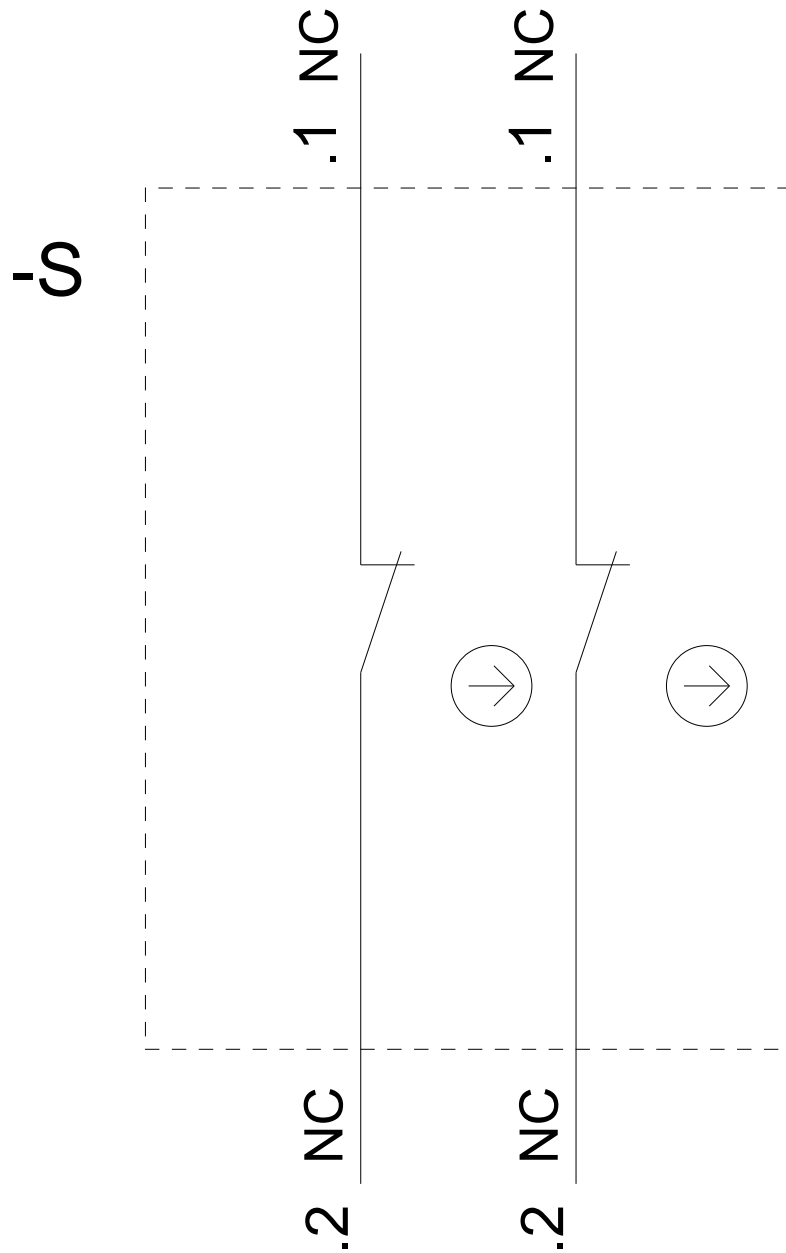

последнее изменение:

14.07.2020