

circuit breaker 3VA2 IEC frame 160 breaking capacity class L  
 $I_{cu}=150\text{kA}$  @ 415V 4-pole, line protection ETU340, ELISA LI,  $I_n=40\text{A}$   
 overload protection  $I_r=16\text{A}\dots40\text{A}$  short-circuit protection  $I_i=15 \times I_n$   
 conductor protection adjustable (OFF, 100%) clamp connection



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Компактный силовой выключатель
Исполнение продукта	Защита установки
Исполнение расцепителя максимального тока	ETU340
Функция защиты расцепителя максимального тока	ELISA LI
Число полюсов	4

Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
высота	690 V
Мощность потерь [Вт] / макс.	1,2 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	0,4 W
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В	12 000

электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 690 В	8 000
Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки	нет
исполнение контроля заземления	Без
<ul style="list-style-type: none"> <li>• функция изделия / Коммуникационная функция</li> </ul>	нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция продукта / прочие измерительные функции</li> </ul>	нет
вес-нетто	3,125 kg

#### электричество

Ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	160 A
Сечение соединительных проводов / проводов AWG (Американский стандарт на калибр)	40 A
Рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 40 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 45 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 50 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 55 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 60 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 65 °C</li> </ul>	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 70 °C</li> </ul>	40 A

#### Коммутационная способность IEC 60947

класс коммутационной способности переключателя мощности	L
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I<sub>cu</sub>) / при 240 В</li> </ul>	200 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I<sub>cu</sub>) / при 415 В</li> </ul>	150 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I<sub>cu</sub>) / при 440 В</li> </ul>	150 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I<sub>cu</sub>) / при 500 В</li> </ul>	100 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I<sub>cu</sub>) / при 690 В</li> </ul>	25 kA
Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (I <sub>cs</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> </ul>	200 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 415 В</li> </ul>	150 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 440 В</li> </ul>	150 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 500 В</li> </ul>	100 kA

• при 690 В	25 kA
Включающая способность короткозамкнутого тока (I <sub>cm</sub> )	
• при 240 В	440 kA
• при 415 В	330 kA
• при 440 В	330 kA
• при 500 В	220 kA
• при 690 В	53 kA

#### Настраиваемые параметры

регулируемый параметр срабатывания, ток / зависящего от тока расцепителя перегрузки / исходное значение	16 А
регулируемый параметр срабатывания, ток / зависящего от тока расцепителя перегрузки / конечное значение	40 А
Класс срабатывания / пускового устройства L / при характеристике I <sub>4t</sub> / исходное значение	1300
Класс срабатывания / пускового устройства L / при характеристике I <sub>4t</sub> / конечное значение	1300
Диапазон настройки / функция перегрузки L / время задержки t <sub>R</sub> / кривая I <sup>2</sup> t / подключаемая память	нет
регулируемый параметр срабатывания, ток / триггера короткого замыкания без выдержки времени / исходное значение	600 А
регулируемый параметр срабатывания, ток / триггера короткого замыкания без выдержки времени / конечное значение	600 А
Исполнение защиты проводника N	C регулировкой OFF; 100 %
функция изделия / защита от замыкания на землю	нет

#### Механическая конструкция

Высота [дюйм]	7,1 in
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	181 mm
Ширина [дюйм]	5,5 in
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	140 mm
Глубина [дюйм]	3,4 in
Глубина	86 mm

#### СВЯЗИ

Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи	Фронтальное подключение
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	с обеих сторон рамочные клеммы

Вид подключаемых поперечных сечений проводов / клеммы круглого проводника / многопроводный	1 x (6-120 мм <sup>2</sup> )
--	------------------------------

#### Вспомогательный контур

Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
--	---

#### Аксессуары

Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да
--	----

#### условия окружающей среды

Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации / мин.</li> <li>• во время эксплуатации / макс.</li> <li>• во время хранения / мин.</li> <li>• во время хранения / макс.</li> </ul>	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C

#### Сертификаты

Условное обозначение / согласно IEC 81346-2:2009	Q
--	---

#### General Product Approval

#### EMC



[Miscellaneous](#)



#### Declaration of Conformity

#### Test Certificates

#### Shipping Approval



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



LRS

[CCS / China Classification Society](#)

#### other

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2140-8HK46-0AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2140-8HK46-0AA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2140-8HK46-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2140-8HK46-0AA0)


**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

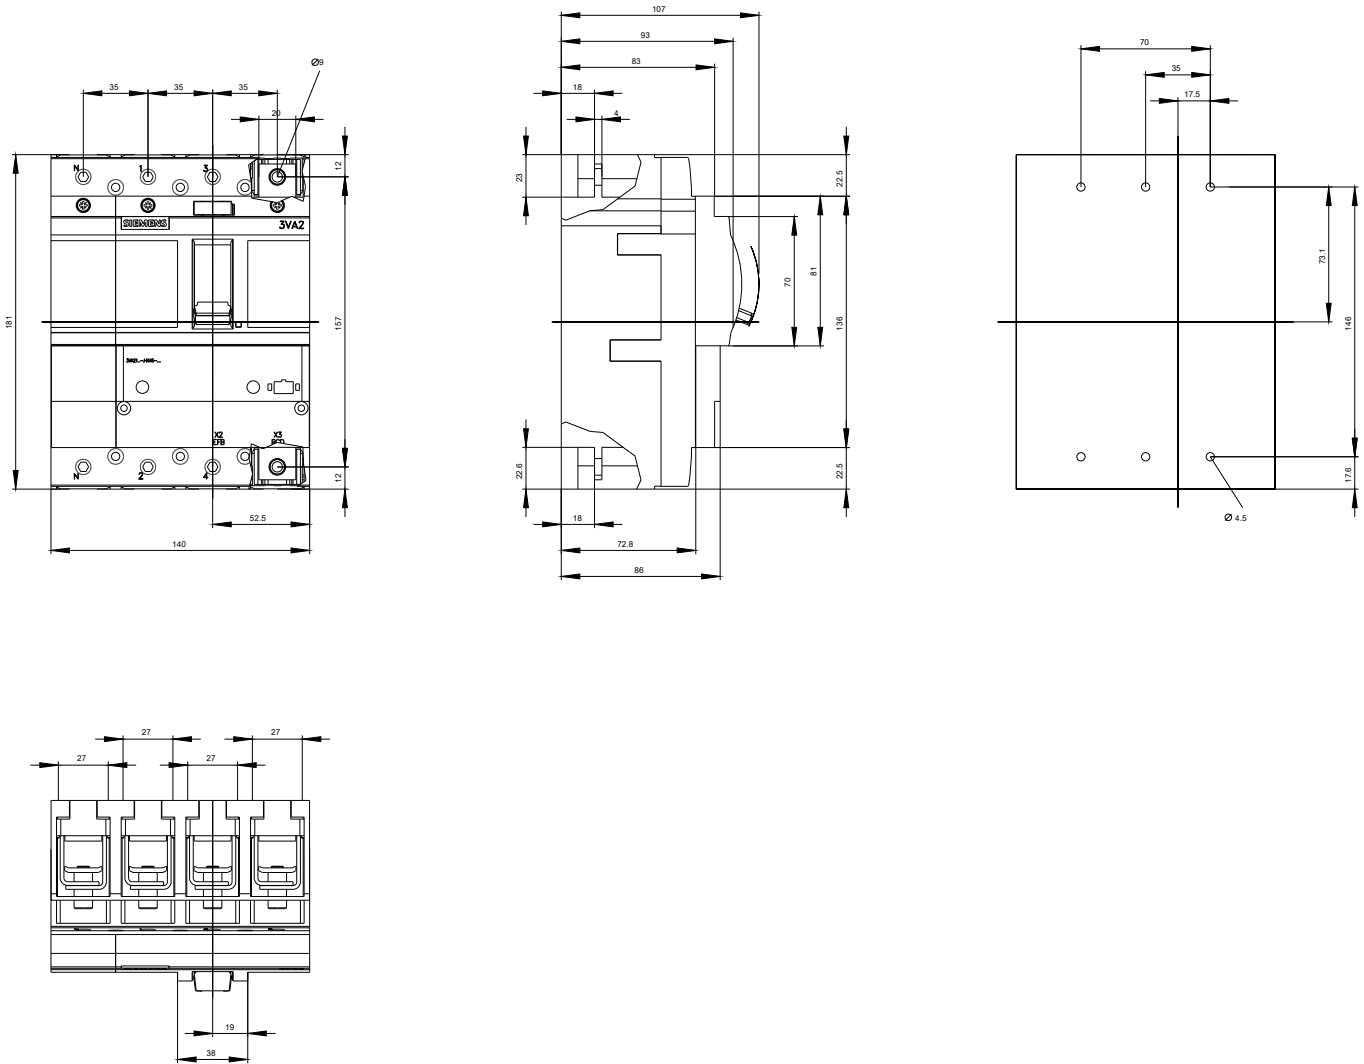

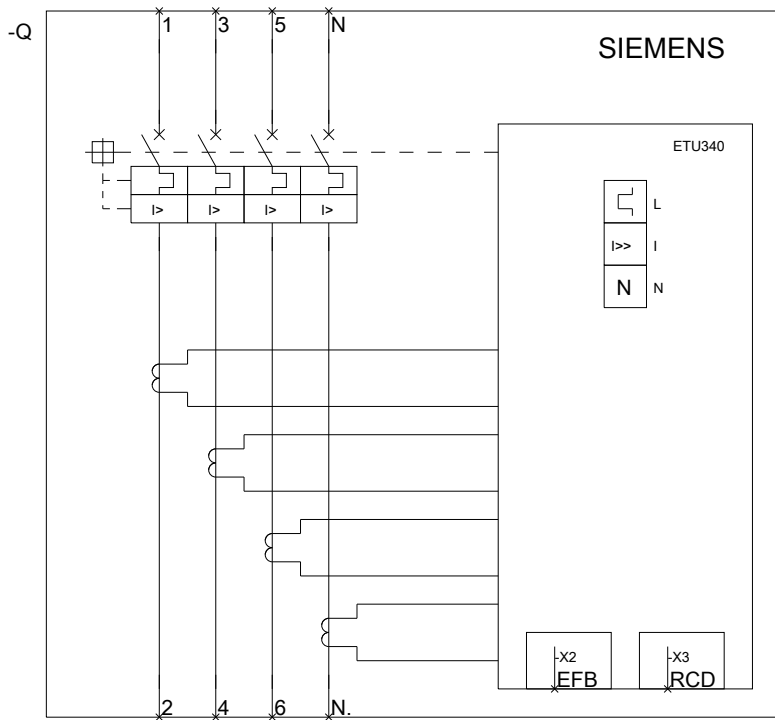

Siemens

3VA2xxx-xHK4x-0AA

Format / Size: Hybrid quer

последнее изменение:

18.07.2020