



circuit breaker 3VA5 UL frame 125 breaking capacity class S 25kA @ 277V
1-pole, line protection TM210, FTFM, In=25A overload protection Ir=25A
fixed short-circuit protection li=12 x In without connection

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный авт. выключатель
наименование изделия / согласно файлу UL	SEAS
исполнение изделия	Защита установки
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR)	да
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа high intensity discharge (HID)	да
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа switching duty (SWD)	нет
исполнение расцепителя макс. тока	TM210
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	1
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	500 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	125 V
мощность потерь [Вт] / макс.	2,87 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	2,87 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	8 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	4 000
коммутационная износостойкость / при 480 В	8 000
коммутационная износостойкость / при 600 В	4 000
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	нет
функция изделия	
• функция связи	нет
• прочие измерительные функции	нет
Масса нетто ME	0.383 kg
электричество	
маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала	нет

рабочий ток	
• при 40 °C	25 A
• при 45 °C	24 A
• при 50 °C	24 A
• при 55 °C	23 A
• при 60 °C	23 A
• при 65 °C	23 A
• при 70 °C	22 A

Коммутационная способность IEC 60947

класс коммутационной способности автоматического выключателя	S
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при 240 В	25 kA
• при 415 В	5 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	
• при 240 В	25 kA
• при 415 В	5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	
• при 240 В	52,5 kA
• при 415 В	7,5 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"

Коммутационная способность UL 489

отключающая способность по току	
• при 120 В	65 kA
• при 277 В	25 kA
• при 347 В	14 kA

Настраиваемые параметры

регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / исходное значение	25 A
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / конечное значение	25 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	нет

Механическая конструкция

высота \[дюймов]	5,51 in
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	140 mm
ширина \[дюймов]	1 in
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	25,4 mm
глубина \[дюймов]	3,01 in
глубина	76,5 mm

Связи

расположение разъема питания / для главной цепи	Без подсоединения
исполнение разъема питания / для главной цепи	без

Вспомогательный контур

компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения	нет
• расцепитель напряжения	нет
• сигнализатор срабатывания	нет
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0

Аксессуары

дополнение изделия / опциональный / электропривод	нет
---	-----

Условия окружающей среды

степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
---------------------------------------	------

окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB	нет

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval EMC Declaration of Conformity Test Certificates

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)



URS



other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA5125-4ED11-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA5125-4ED11-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5125-4ED11-0AA0

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

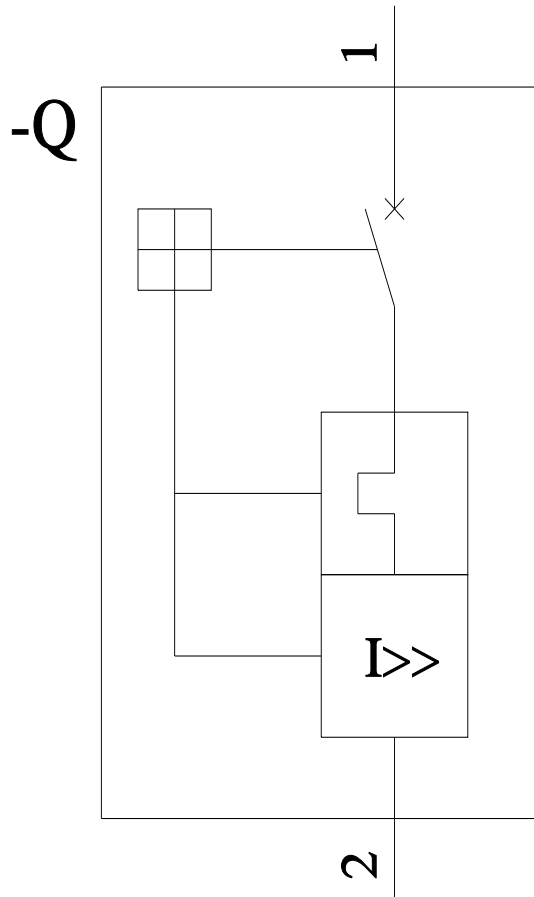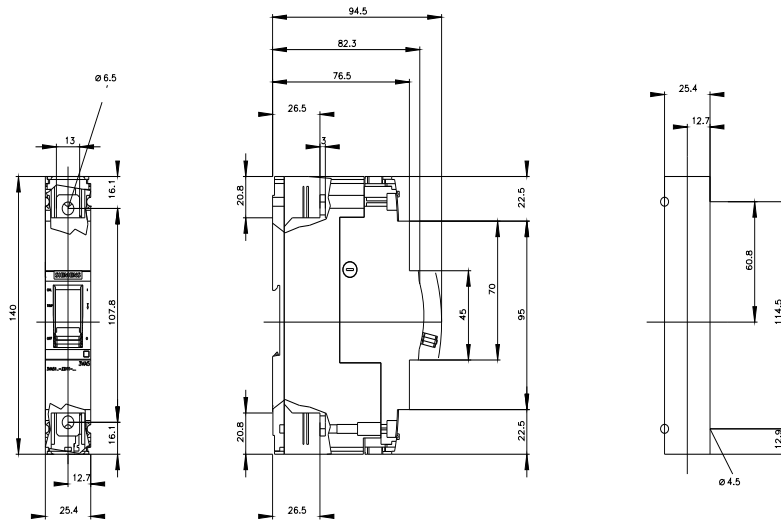

CB

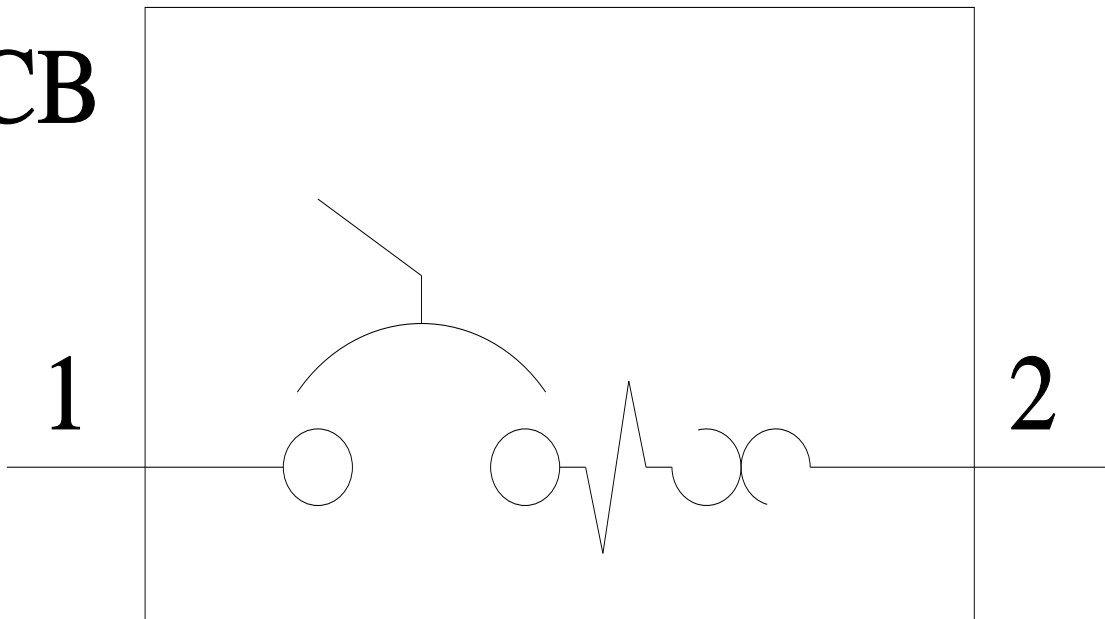

последнее изменение:

11.10.2021 

