



circuit breaker 3VA5 UL frame 125 breaking capacity class H 65kA @ 480V
4-pole, line protection TM210, FTFM, $I_n=90A$ overload protection $I_r=90A$
fixed short-circuit protection $I_i=10 \times I_n$ N conductor protection 100% without
connection

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный авт. выключатель
наименование изделия / согласно файлу UL	HEAS
исполнение изделия	Защита установки
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR)	да
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа high intensity discharge (HID)	нет
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель типа switching duty (SWD)	нет
исполнение расцепителя макс. тока	TM210
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	4
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	600 V
мощность потерь [Вт] / макс.	18 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	5,9 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 V	8 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 V	4 000
коммутационная износостойкость / при 480 V	8 000
коммутационная износостойкость / при 600 V	4 000
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	нет
функция изделия	
• функция связи	нет
• прочие измерительные функции	нет
Масса нетто ME	952 g
электричество	
маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала	нет

рабочий ток	
• при 40 °C	90 A
• при 45 °C	88 A
• при 50 °C	86 A
• при 55 °C	84 A
• при 60 °C	82 A
• при 65 °C	80 A
• при 70 °C	79 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	B
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
• при 240 V	150 kA
• при 415 V	70 kA
• при 690 V	10 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs})	
• при 240 V	150 kA
• при 415 V	70 kA
• при 690 V	5 kA
включающая способность при коротком замыкании (I _{cm})	
• при 240 V	330 kA
• при 415 V	154 kA
• при 690 V	17 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"
Коммутационная способность UL 489	
отключающая способность по току	
• при 240 V	150 kA
• при 480 V	65 kA
• при 600 Y/347 V	25 kA
Настраиваемые параметры	
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / исходное значение	90 A
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / конечное значение	90 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	нет
Механическая конструкция	
высота \[дюймов]	5,51 in
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	140 mm
ширина \[дюймов]	4 in
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	101,6 mm
глубина \[дюймов]	3,01 in
глубина	76,5 mm
Связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	Без подсоединения
исполнение разъема питания / для главной цепи	без
Вспомогательный контур	
компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения	нет
• расцепитель напряжения	нет
• сигнализатор срабатывания	нет
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	

дополнение изделия / опциональный / электропривод	да
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB	нет
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA5190-6GD41-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA5190-6GD41-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)






http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5190-6GD41-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

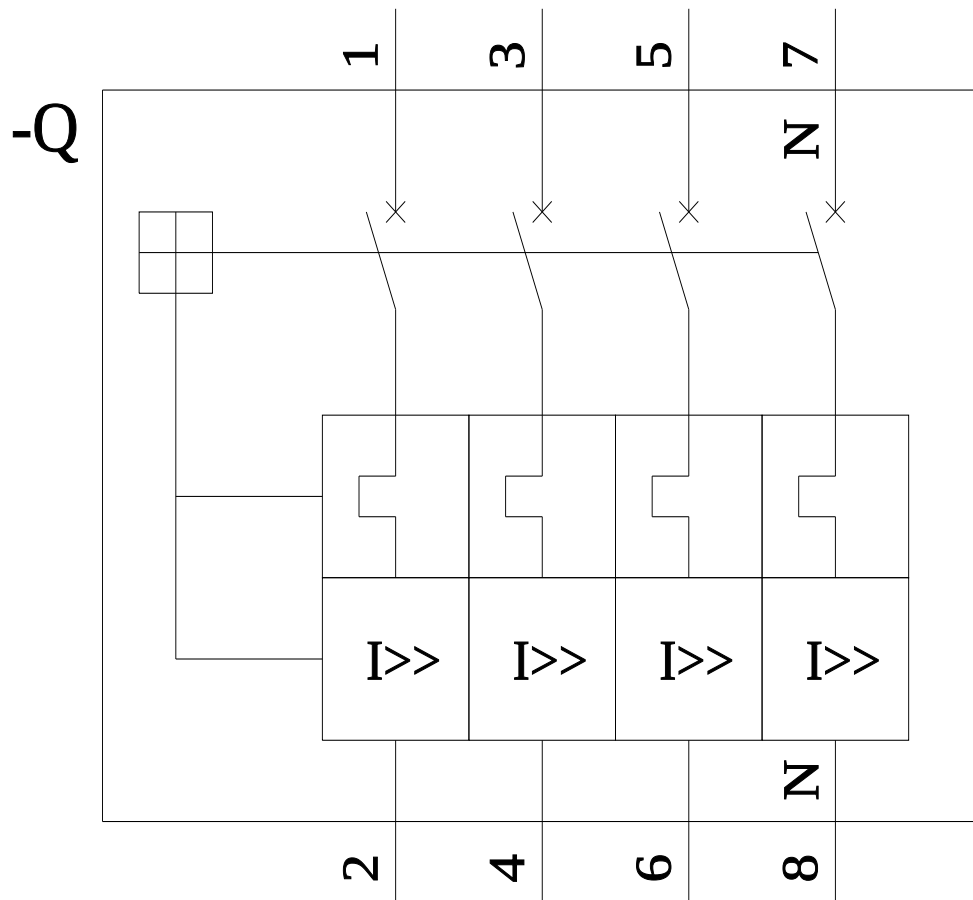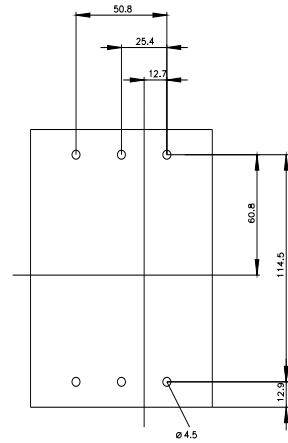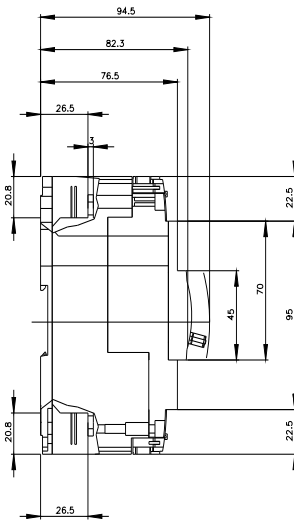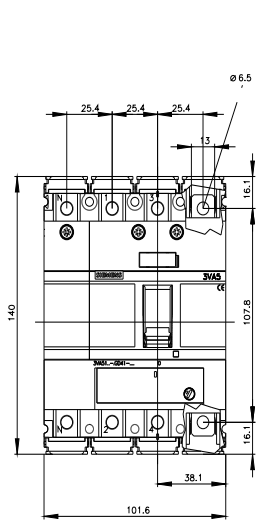

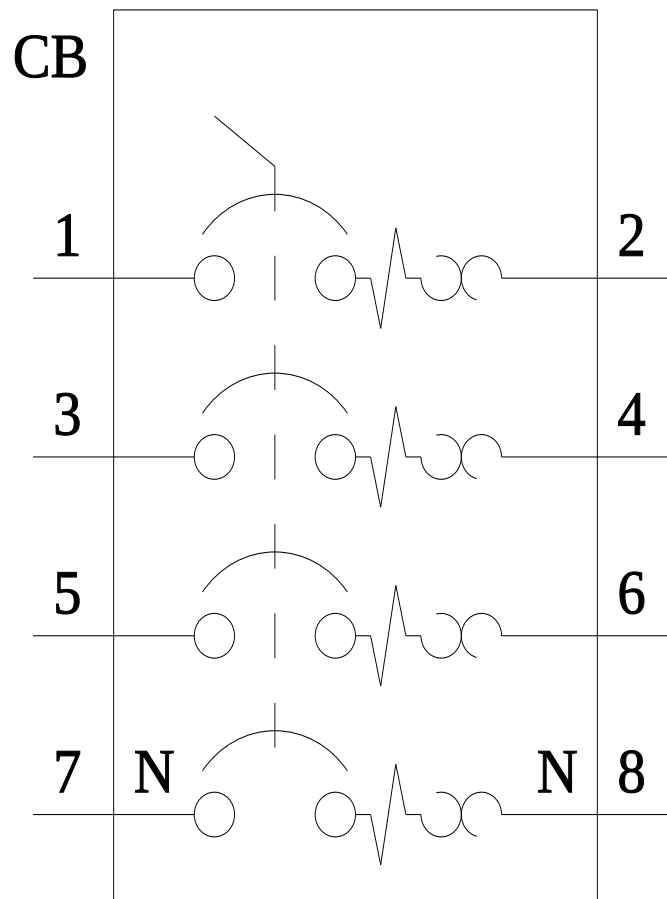

последнее изменение:

21.10.2021 [↗](#)

