



circuit breaker 3VA6 UL frame 250 breaking capacity class L 150kA @ 480V 4-pole, line protection ETU856, LSI, In=100A overload protection Ir=40A...100A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, li=1.5..12x In N conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) ground-fault alarm message via EFB300 or COM without connection

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный авт. выключатель
наименование изделия / согласно файлу UL	LFAE
исполнение изделия	Защита установок
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR)	да
исполнение расцепителя макс. тока	ETU856
функция защиты расцепителя макс. тока	LSI
число полюсов	4
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
мощность потерь [Вт] / макс.	6,7 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	2,23 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	25 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 V	12 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 V	8 400
коммутационная износостойкость / при 480 V	12 000
коммутационная износостойкость / при 600 V	8 400
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	да
• прочие измерительные функции	да
Масса нетто ME	3.2 kg
электричество	
маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала	нет
рабочий ток	
• при 40 °C	100 A
• при 45 °C	100 A
• при 50 °C	100 A
• при 55 °C	100 A
• при 60 °C	100 A

• при 65 °C • при 70 °C	100 A 100 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	Д
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) • при 240 V • при 415 V • при 690 V	200 kA 150 kA 3 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs}) • при 240 V • при 415 V • при 690 V	200 kA 150 kA 3 kA
включающая способность при коротком замыкании (I _{cm}) • при 240 V • при 415 V • при 690 V	440 kA 330 kA 4,5 kA
Коммутационная способность UL 489	
отключающая способность по току • при 240 V • при 480 V • при 600 V/347 V • при 600 V	200 kA 150 kA 50 kA 50 kA
Настраиваемые параметры	
регулируемое время задержки / расцепителя типа S / при характеристике I _{2t} / конечное значение	0,5 s
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия / мин.	150 A
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия / макс.	1 200 A
исполнение защиты нейтрального провода	С регулировкой OFF; от 20 % до 160 %
функция изделия / защита от замыканий на землю	нет
регулируемый порог срабатывания по току / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике / исходное значение	20 A
регулируемый порог срабатывания по току / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике / конечное значение	100 A
суммарное время отключения / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике / исходное значение	0,05 s
суммарное время отключения / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике / конечное значение	0,8 s
Механическая конструкция	
высота [дюймов]	7,8 in
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	198 mm
ширина [дюймов]	5,51 in
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	140 mm
глубина [дюймов]	3,39 in
глубина	86 mm
связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	Без подсоединения
исполнение разъема питания / для главной цепи	без
Вспомогательный контур	
компонент изделия • расцепитель мин. напряжения • расцепитель напряжения	нет нет

• сигнализатор срабатывания	нет
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	да
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB	да
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6210-8KT41-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6210-8KT41-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6210-8KT41-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

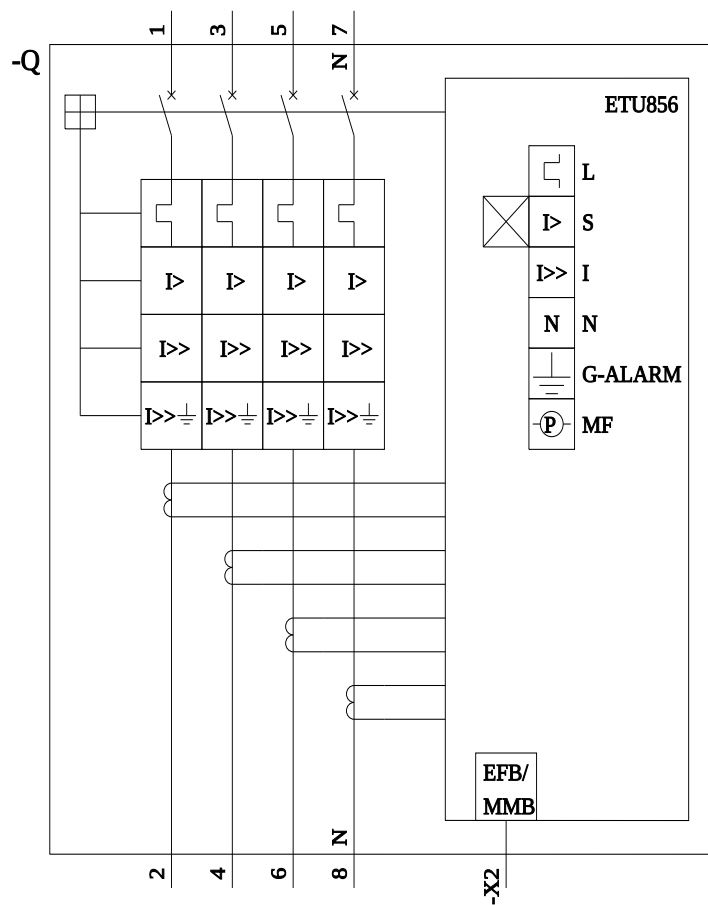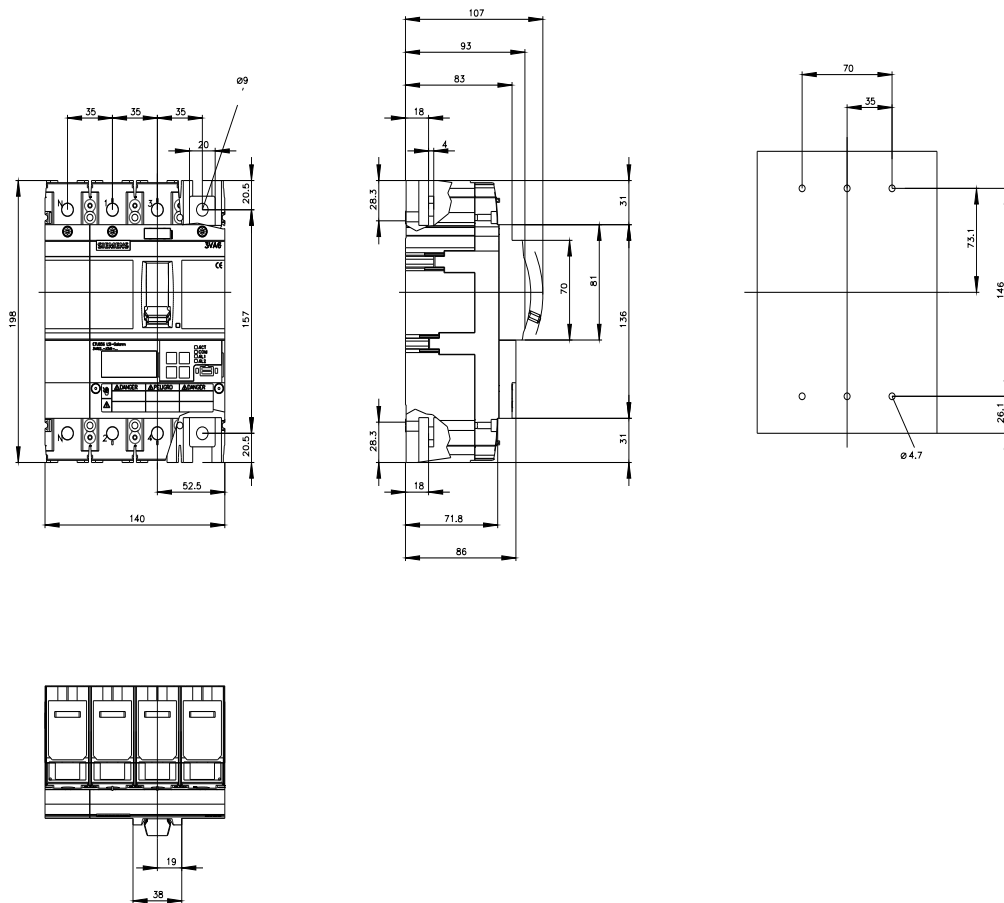

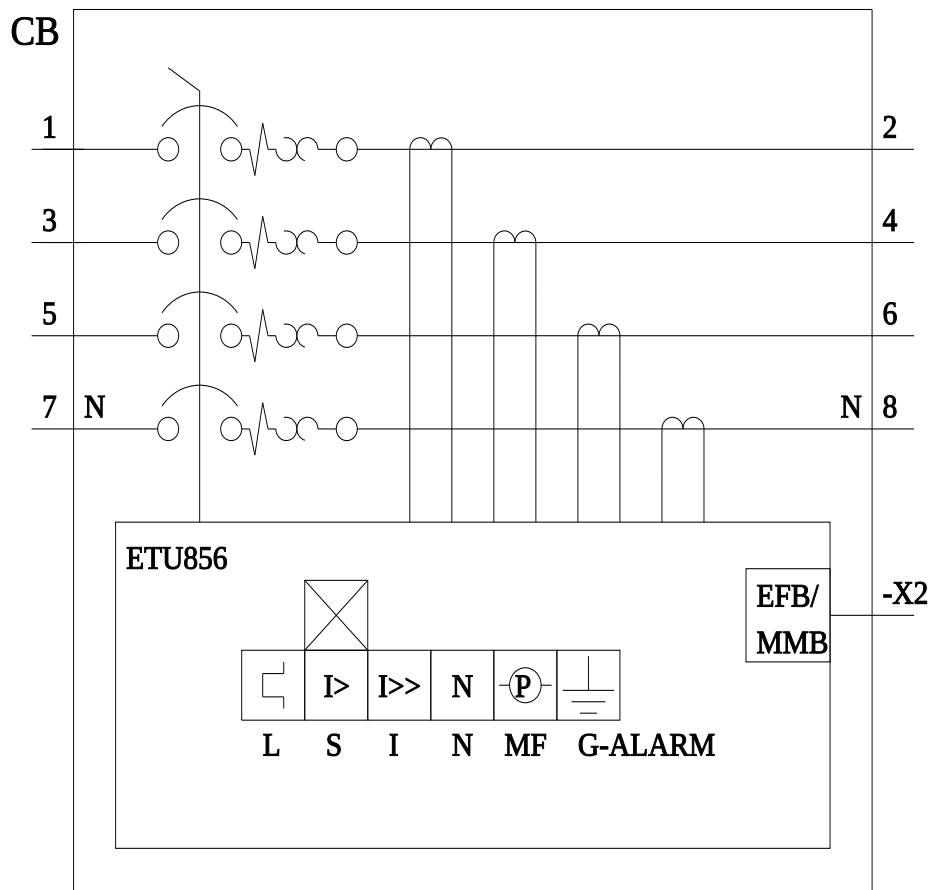

последнее изменение:

26.11.2021 [↗](#)

