





time-delay device fixed delay 110V AC accessory for: 3VA
undervoltage release




версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Принадлежности
Исполнение продукта	Устройство задержки
Общие технические данные	
Время задержки отключения / минимально	100 ms
Механическая конструкция	
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	57,5 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	44,8 mm
Глубина	72,3 mm
вес-нетто	117 g
СВЯЗИ	
Длина оголенного провода [дюйм]	0,4 in
Длина оголенного провода	10 mm
Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) / при винтовом соединении	
• минимально	7,1 lbf·in

• максимальное	10,6 lbf·in
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	
• минимально	0,8 N·m
• максимальное	1,2 N·m
Поперечное сечение подключаемого провода	
• минимально	0,5 mm ²
• максимальное	1,5 mm ²
Номер AWG / в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
• минимально	20
• максимальное	16

Сертификаты

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 VDE		 RCM	 EG-Konf.
Miscellaneous			Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval	other
 LRS	Manufacturer Declaration
	Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9988-0BF21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9988-0BF21/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

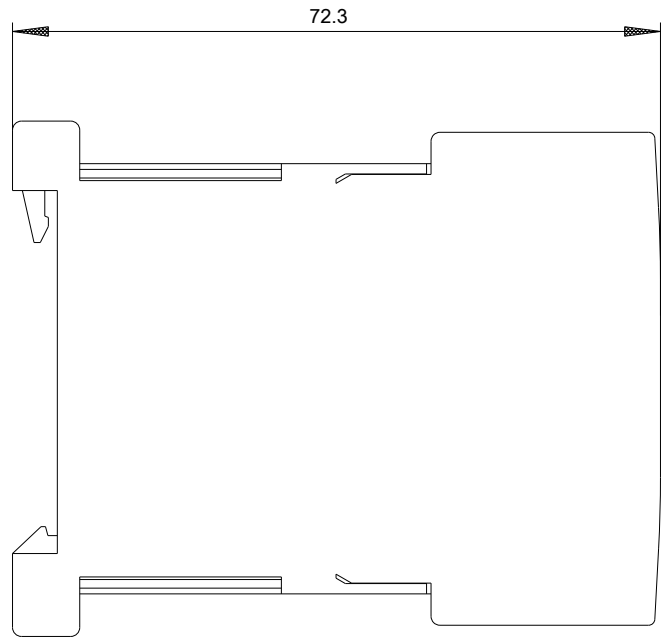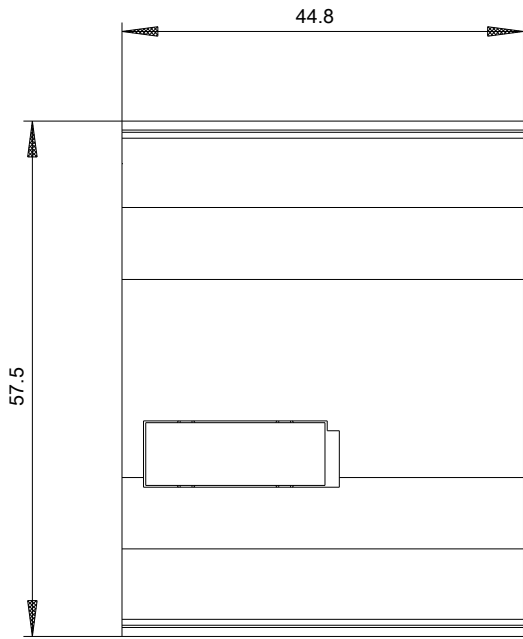

последнее изменение:

18.07.2020