

Pin busbar, 16 mm<sup>2</sup> connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe

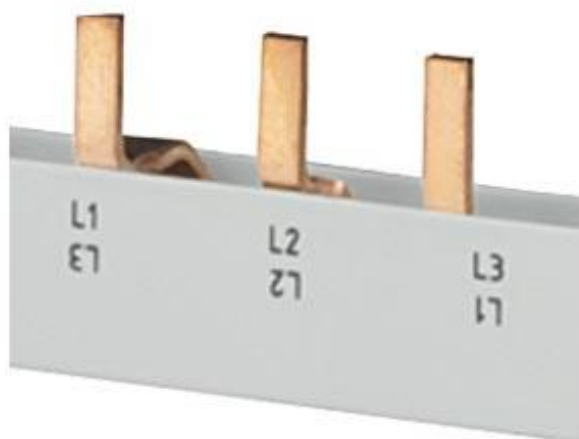


Рисунок аналогичен

<b>версия</b>	
фирменное название продукта	SENTRON
<b>Общие технические данные</b>	
количество фаз	3
Профиль	16 mm <sup>2</sup>
<b>электричество</b>	
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	80 A
<b>Подробнее</b>	
характеристика изделия / с электрической изоляцией	да
<b>связи</b>	
исполнение электрического подключения	штырь
<b>Механическая конструкция</b>	
ширина	11 mm
длина	240 mm

вес-нетто

128,81 g

## Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=5ST3647>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3647>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5ST3647](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3647)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

