



Элемент-вспышка, цвет: желтый, 24 В DC, диаметр 50 мм

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Вспышка
исполнение изделия	вкл. осветительные устройства
Общие технические данные	
тип напряжения рабочего напряжения	Постоянный ток
рабочее напряжение	24 V
• 1 при постоянном токе расчетное значение	
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %
потребляемый ток макс.	45 mA
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	P
Осветительное средство	
компонент изделия источник света	да
вид источника света	светодиод
срок службы светодиода	50 000 h
исполнение оптического сигнала	вспышка
сила светового излучения	70 cd
частота вспышек	1 Hz
Корпус	
высота	67 mm
ширина	52 mm
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	50 mm
материал	ПК
цвет	желтый
вид креплений	Байонет
степень защиты IP	IP54
Условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +50 °C
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
EMC	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4220-0CD>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-0CD>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4220-0CD>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-0CD&lang=en

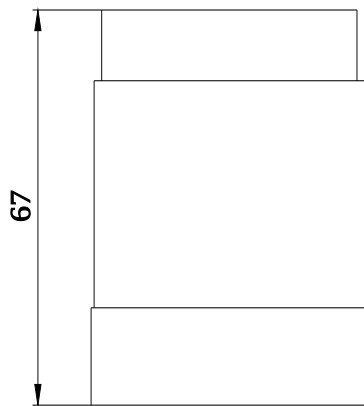

-P

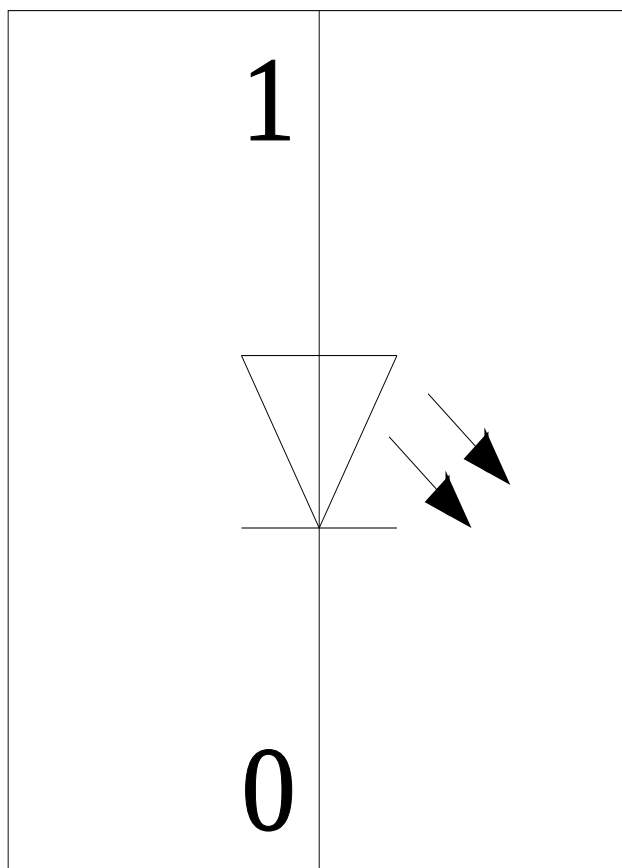

последнее изменение:

21.12.2020 [↗](#)