


проходная клемма, 50 мм² втычной соединитель IPO цвет: серый



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Наборная клемма ALPHA FIX
исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки	нет
Общие технические данные	
шаг клеммы	20 mm
рабочее напряжение / расчетное значение	1 500 V
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
Главная цепь	
рабочий ток / расчетное значение	150 A
появление	
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	нет
число	
число уровней клемм	1
число клеммных соединений / на каждый уровень клемм	2
связи	
длина зачистки изоляции	30 mm
подключаемое сечение проводов / однопроводной	
• мин.	10 mm ²
• макс.	70 mm ²
подключаемое сечение проводов / тонкожильный	
• с заделкой концов кабеля / мин.	10 mm ²
• с заделкой концов кабеля / макс.	50 mm ²
• без заделки концов кабеля / мин.	10 mm ²
• без заделки концов кабеля / макс.	50 mm ²
исполнение соединения	
• 1	Соединение с помощью штепсельных зажимов
• 2	Соединение с помощью штепсельных зажимов
положение / для соединительной клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
высота	105 mm
высота / при монтаже на мин. высоте	105 mm
глубина	101 mm
длина	101 mm

вид креплений	Монтажная шина 35 мм		
масса нетто	100 g		
материал / изолятора	Термопласт		
условия окружающей среды			
окружающая температура / при эксплуатации			
• мин.		-25 °C	
• макс.		55 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

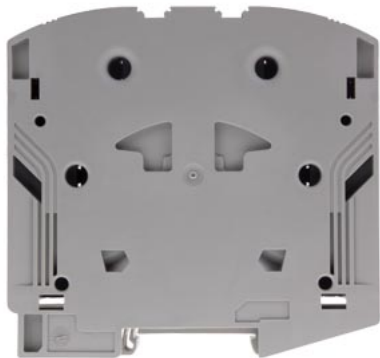

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH6000-0AN00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH6000-0AN00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6000-0AN00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



