

светодиодный модуль, цвет: красный, для втычного реле Серия PT и RT, для 24 В AC/DC без защитного диода



Общие технические данные

Исполнение индикации Светодиод	да
Степень защиты IP	IP00
Исполнение переключательной функции принудительно ведомый	нет
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	P

Цепь тока управления/ управление

Управляющее напряжение питания при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 50 Гц расчетное значение 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> при 60 Гц расчетное значение 	24 V
Частота питающего напряжения цепи управления	
<ul style="list-style-type: none"> 1 расчетное значение 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 расчетное значение 	60 Hz
Управляющее напряжение питания при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> расчетное значение 	24 V

Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	50 ... 60 Hz
Компонент продукта Цоколь со штырьками	нет

Вспомогательный контур

Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов <ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов 	0

Цепь главного тока

Вид напряжения	AC/DC
----------------	-------

Индикация

Исполнение индикации <ul style="list-style-type: none"> • в качестве индикатора состояния через светодиоды 	LED rot
---	---------

Подсоединения/ клеммы

функция изделия <ul style="list-style-type: none"> • съемная клемма 	нет
--	-----





Монтаж/ крепление/ размеры

Монтажное положение	любой
Высота	10,5 mm
Ширина	11,4 mm
Глубина	32 mm

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> • во время хранения • во время транспортировки 	-25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
--	----------------------------------

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval		Declaration of Conformity		other
				Miscellaneous Confirmation
UL	VDE		EG-Konf.	

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PTML0524>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PTML0524>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTML0524>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PTML0524&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTML0524/manual>

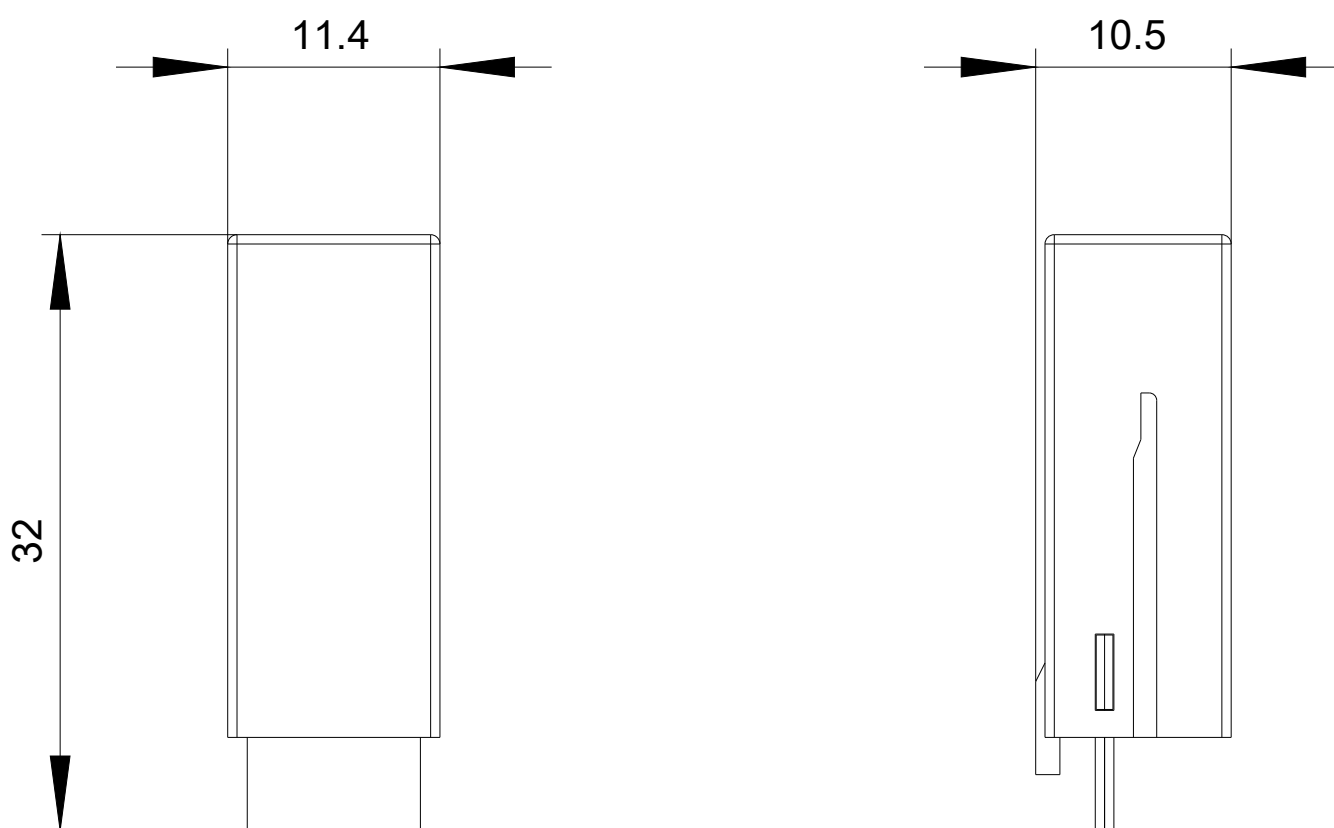

-P

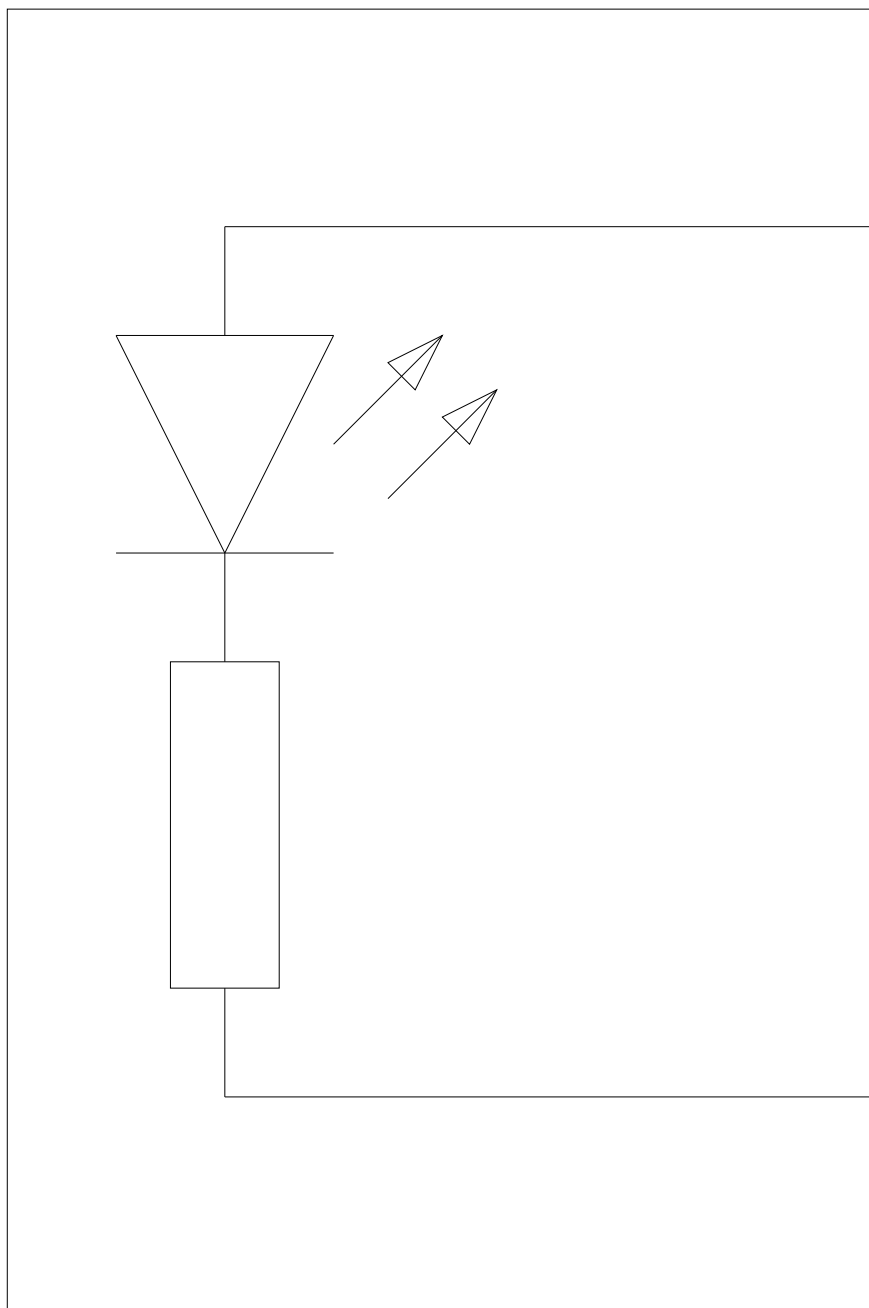

последнее изменение:

18.08.2020