


KVM 56-Z41

Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

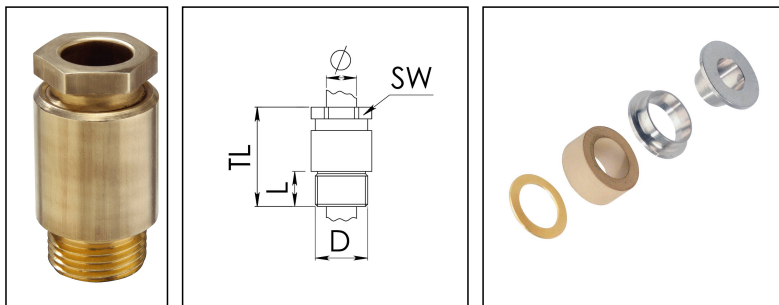

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	56
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	38 mm
Ø Kabel max	41,5 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	63 mm
Gesamtlänge TL	68 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10010854
Typ	KVM 56-Z41
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 56



50011424

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

