
## Produktdatenblatt



### KVM 80-Z64

#### Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M80







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	М
Ø Anschlussgewinde D	80
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	62 mm
Ø Kabel max	66 mm
Schlüsselweite SW	85 mm
Eckmaß E	91 mm
Gesamtlänge TL	79 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10010858
Тур	KVM 80-Z64
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**\*\*** +49-4191-508-0 · **\*** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com





#### Empfohlenes Zubehör

**GM 80** 50011426

14.01.2021


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

↑ +49-4191-508-0 · ■ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

# Produktdatenblatt



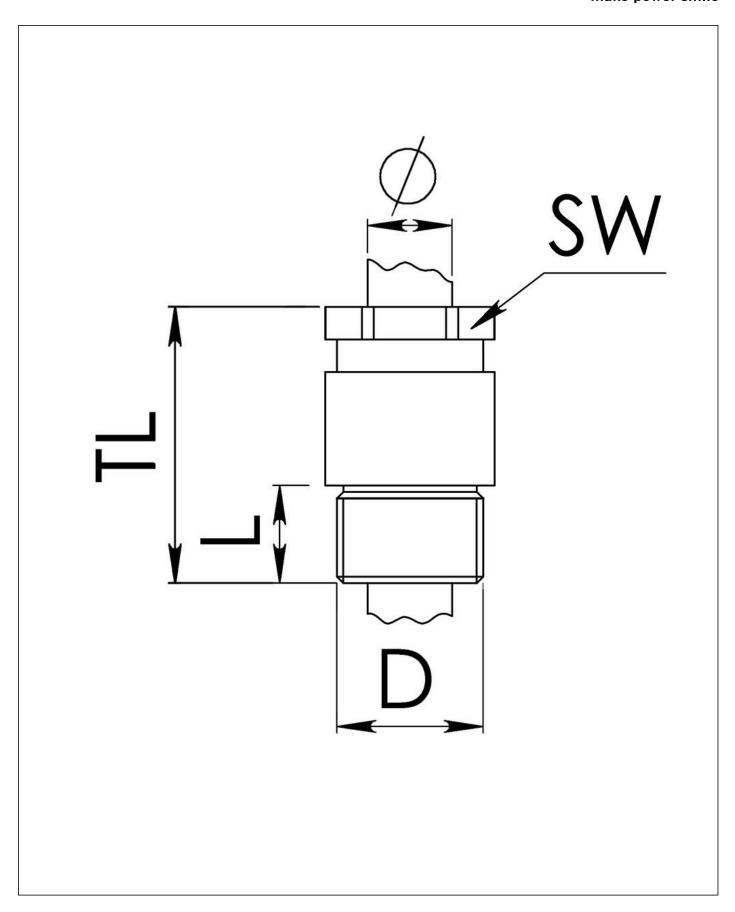

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**1** +49-4191-508-0 · **1** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com