


KVM 45-W30/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M45



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

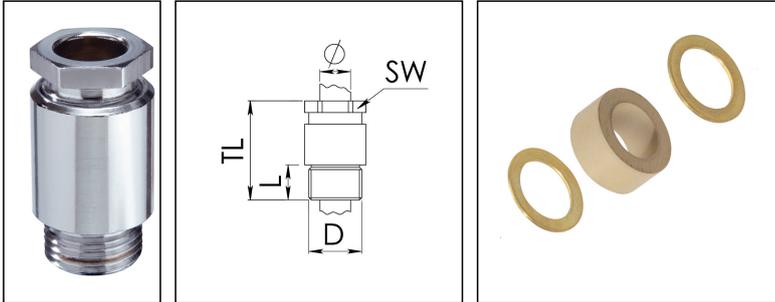

Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	45
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Kabel min	28 mm
Ø Kabel max	30,5 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	53 mm
Gesamtlänge TL	62 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. vernickelt	10014589
Typ	KVM 45-W30/Cr
Verpackungseinheit	1

Empfohlenes Zubehör

GM 45/Cr	10011529
-----------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

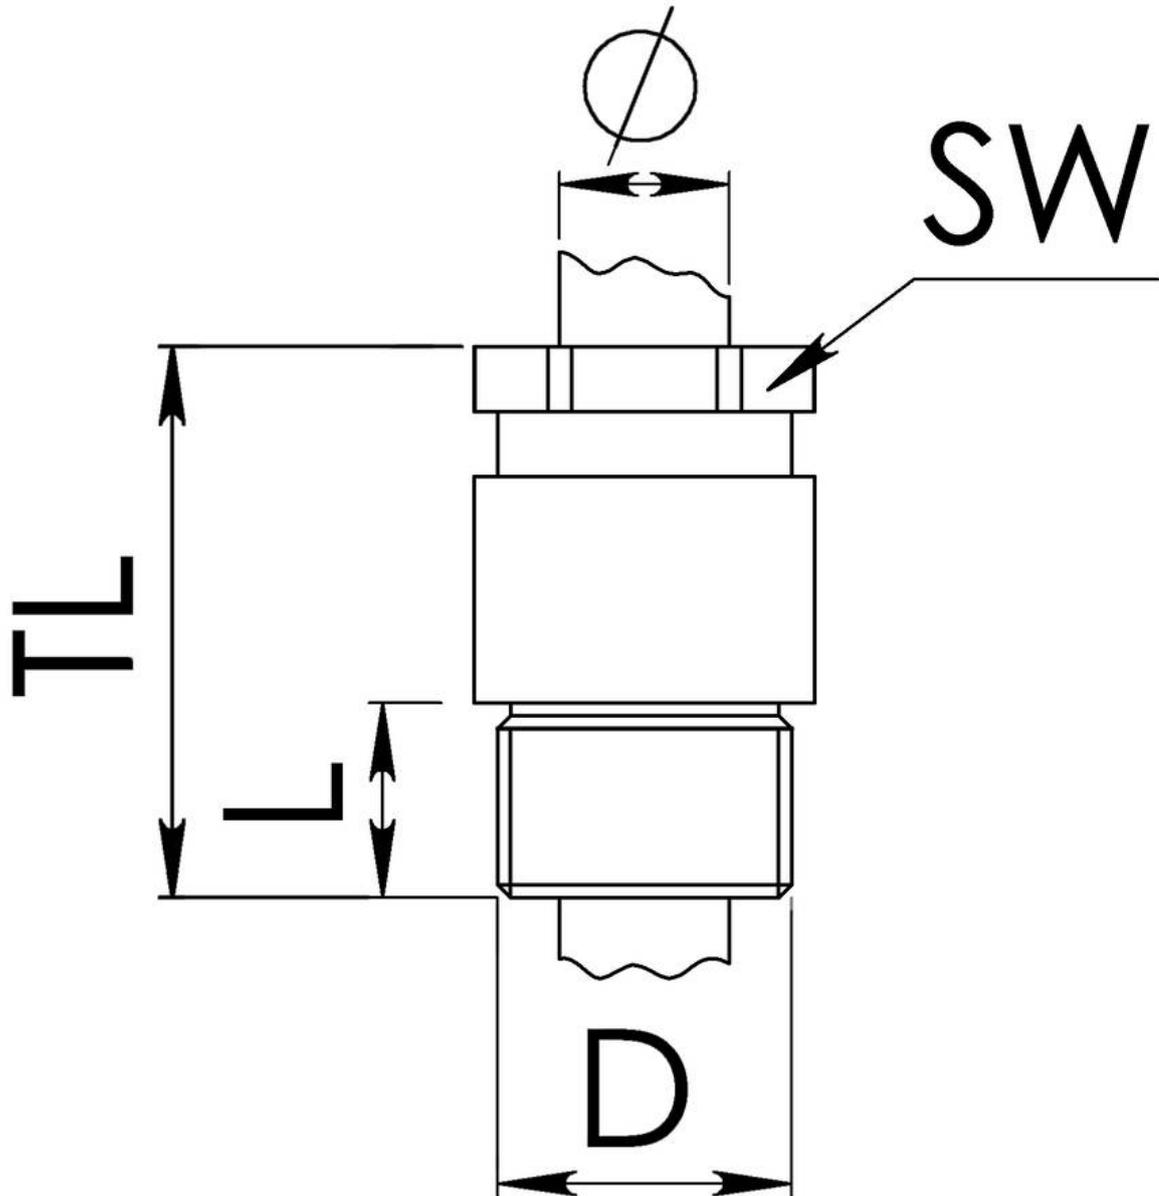

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com