


EX-KVM-32-Z-20

Ex-Kabelverschraubung 6-kant, Messing, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

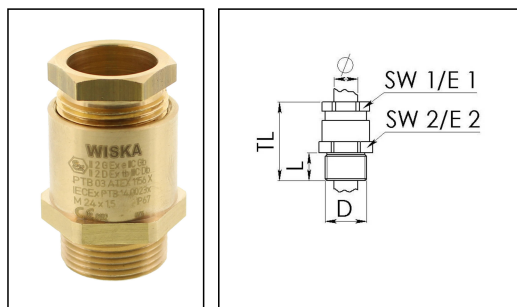

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex e, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEX, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	18 mm
Ø Kabel max	20,5 mm
Schlüsselweite SW1	30 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Schlüsselweite SW2	36 mm
Gesamtlänge TL	49 mm - 53 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10030039
Typ	EX-KVM-32-Z-20
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209



contact@wiska.de · www.wiska.com

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

