


ESVG 20

Druckausgleichsschraubung, Kunststoff, RAL 7035, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

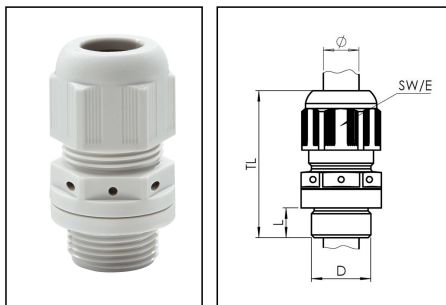

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	EPDM
Luftdurchlass bei 70mbar	42 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP68 / IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Gesamtlänge TL	41 mm - 50 mm
Ausstattung	Inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060974
Typ	ESVG 20
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 20	10060772
MFD 20/02/065	10060953
RDE 20	10062185
BS 13	10064010
MFD 20/03/040	10064341
MFD 20/02/060	10064395
MFD 20/03/045	10102306

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

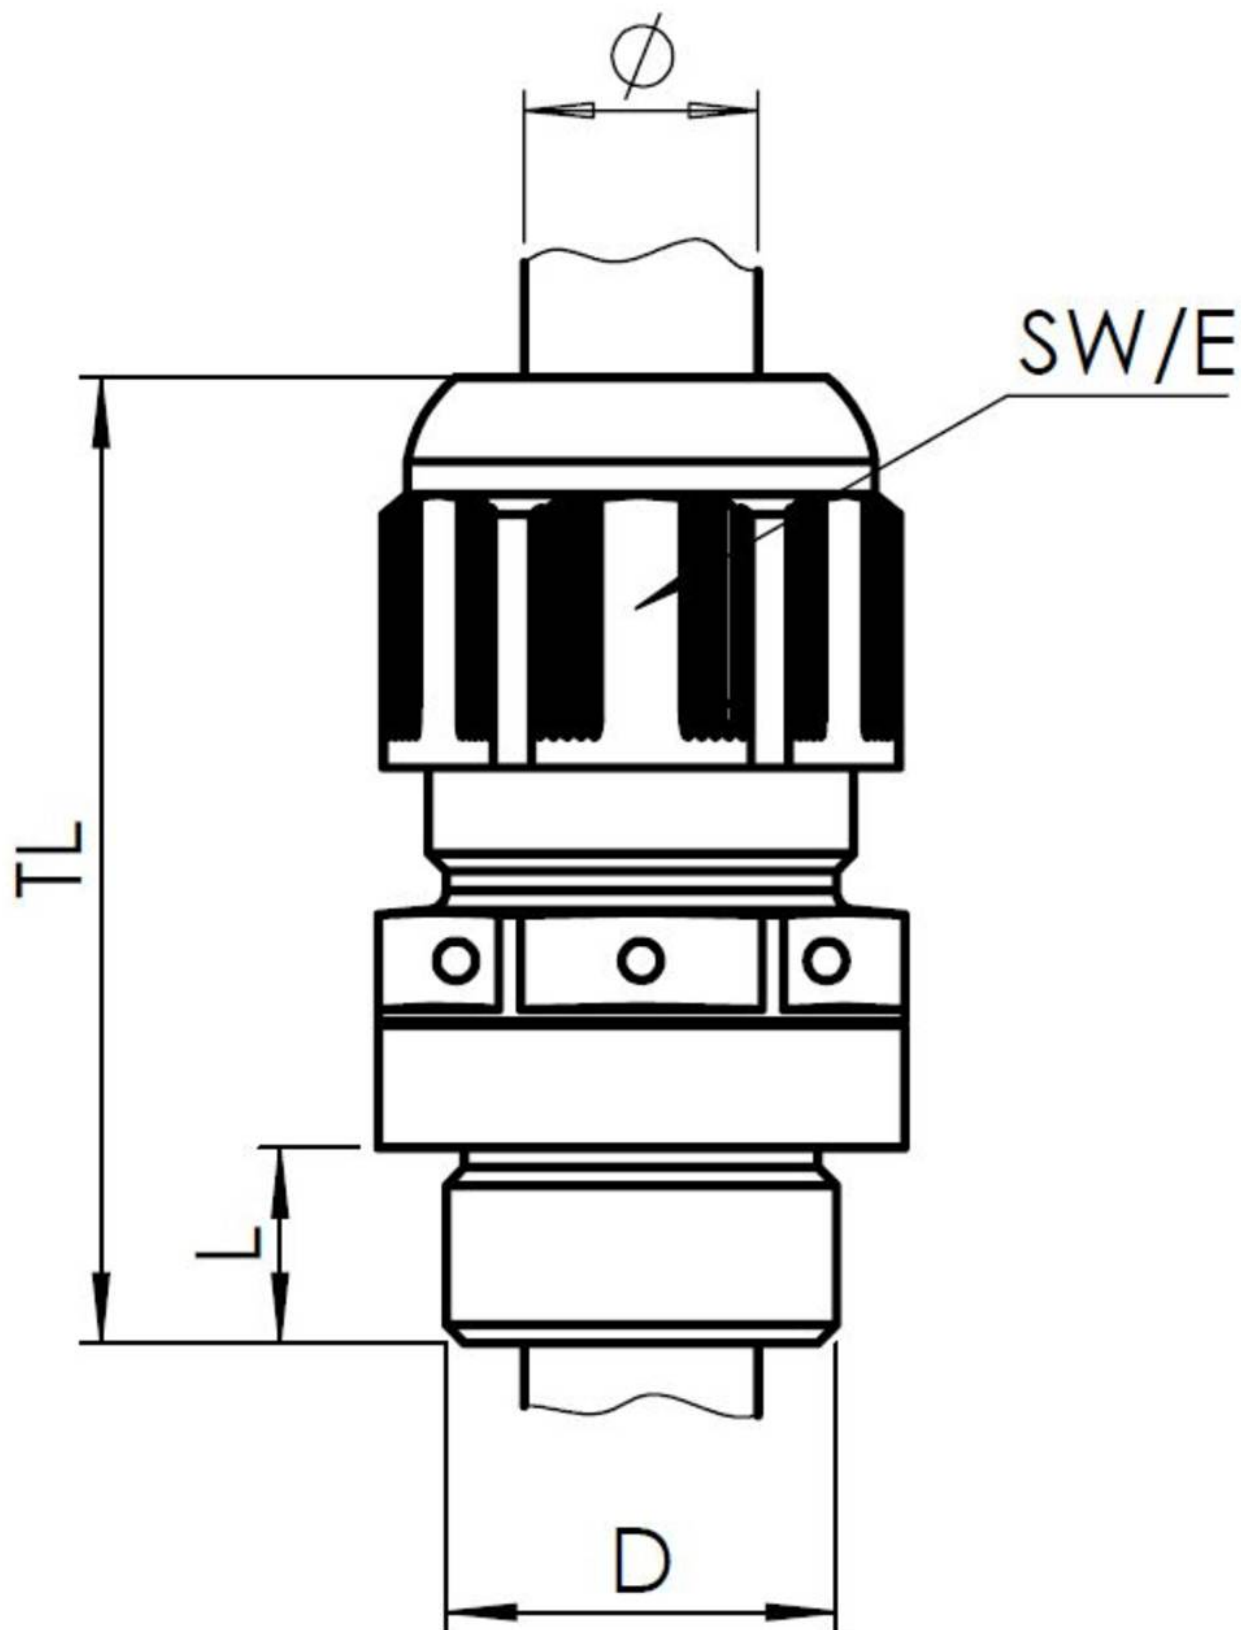

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com