
Produktdatenblatt



SKMKV 13,5

Kabelverschraubung 6-kant, Messing vernickelt, Pg 13,5 externe Zugentlastung





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Weichgummi
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Ø Kabel min	6,5 mm
Ø Kabel max	13,5 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	22 mm
Eckmaß E1	27 mm
Eckmaß E2	24 mm
Gesamtlänge TL	32 mm
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062134
Тур	SKMKV 13,5
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com






MMU 13,5 10062144

14.01.2021

Produktdatenblatt



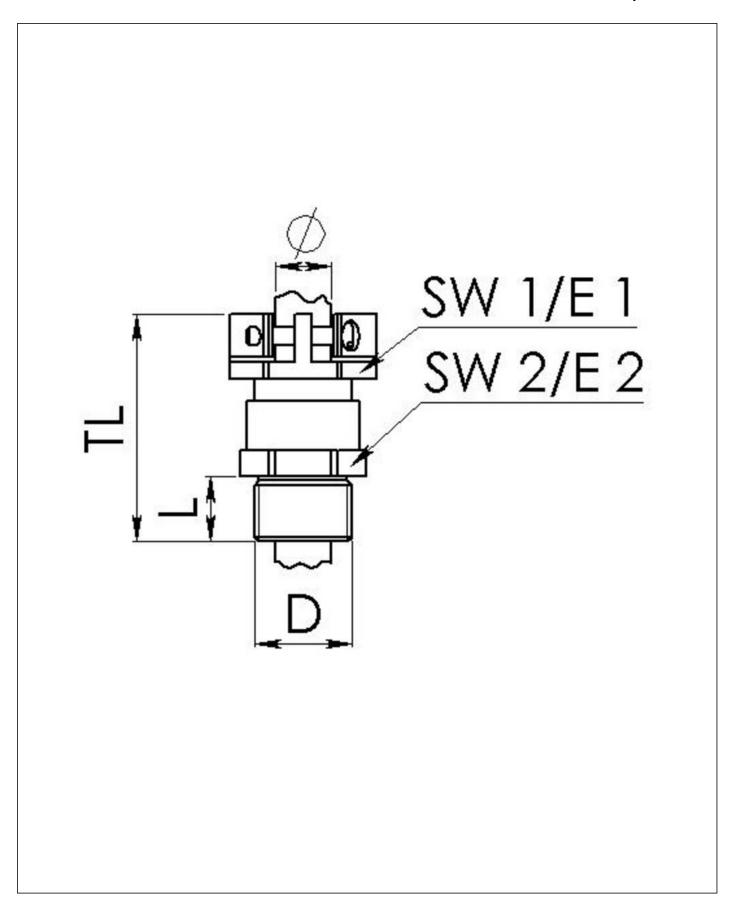

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com