


MRP 48 - 36

Reduzierung, Messing vernickelt, Pg48 / Pg36



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

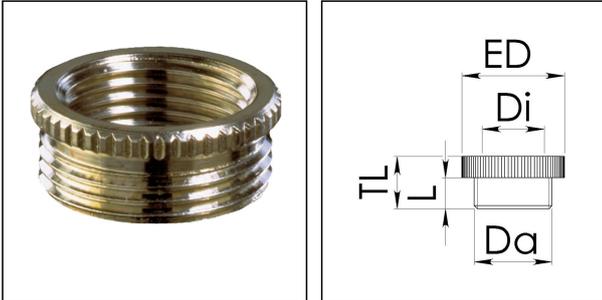

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	48
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	36
Außendurchmesser ED	64 mm
Gesamtlänge TL	14 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062181
Typ	MRP 48 - 36
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MMU 48	10062150
---------------	----------

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

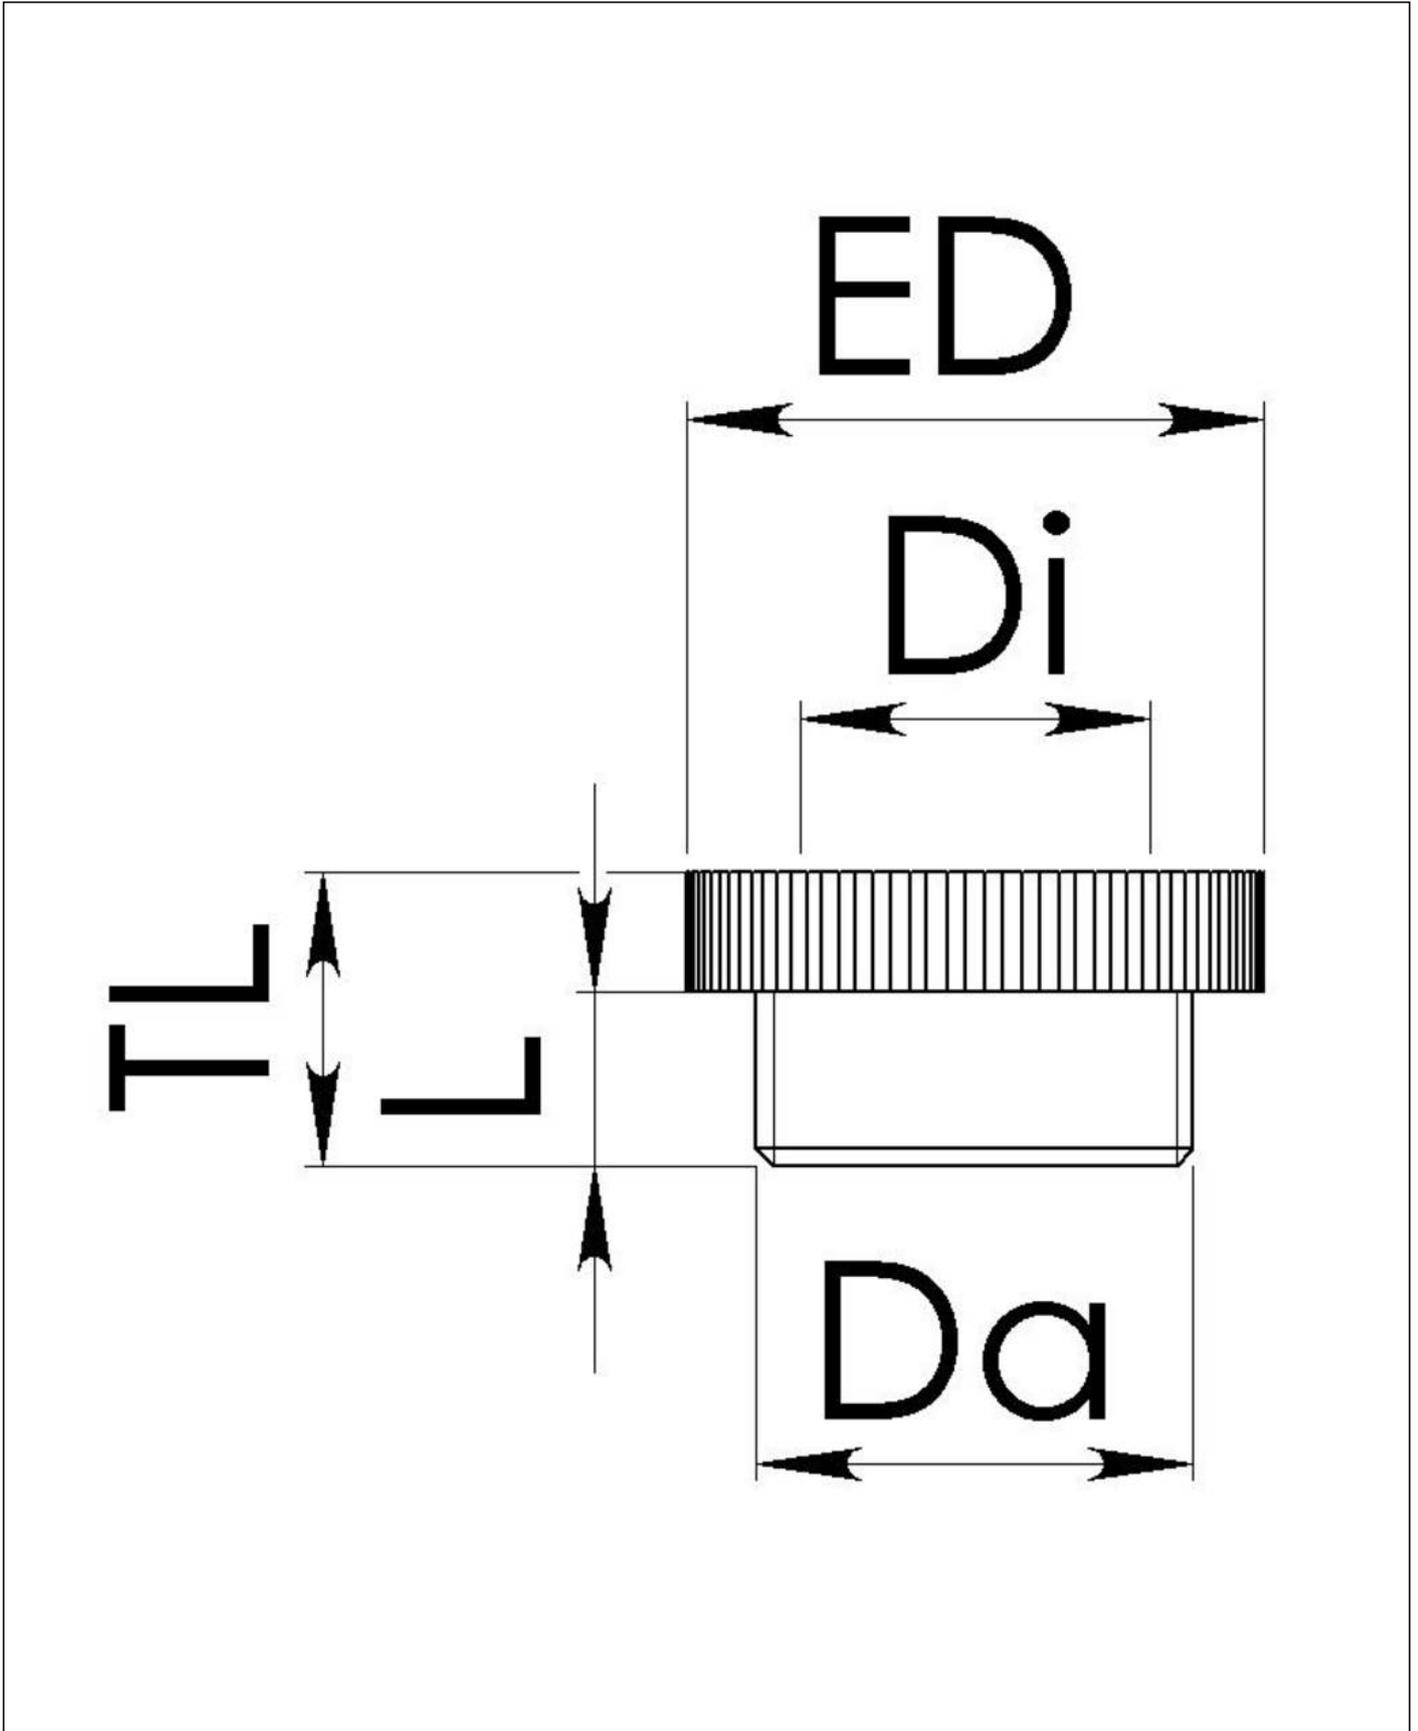

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com