

## EMT-F 16

Membrantülle, flammwidrig, TPE, weiß, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	TPE, flammwidrig
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	80 °C
<b>Glühdrahtprüfung</b>	960 °C
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	16
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	9,5 mm
<b>Ø Kabel min</b>	1 mm
<b>Ø Kabel max</b>	9 mm
<b>Außendurchmesser ED</b>	21 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	11 mm
<b>Ø Bohrung</b>	16,5 mm
<b>Wandstärke S</b>	2 mm
<b>Produktfarbe</b>	weiß
<b>Bestellnr. RAL 9001</b>	10063008
<b>Typ</b>	EMT-F 16
<b>Verpackungseinheit</b>	100
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000451

14.01.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

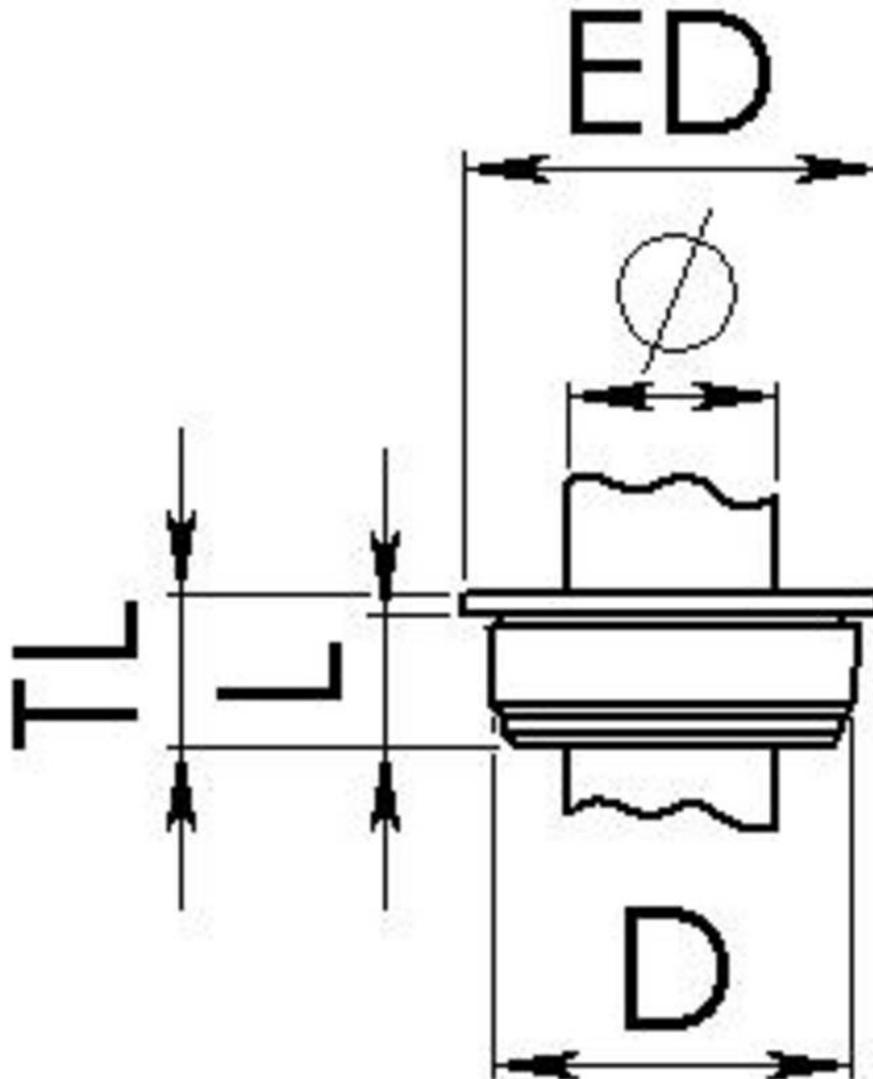

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com