


EMVS 63

Verschlusschraube, Messing vernickelt, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

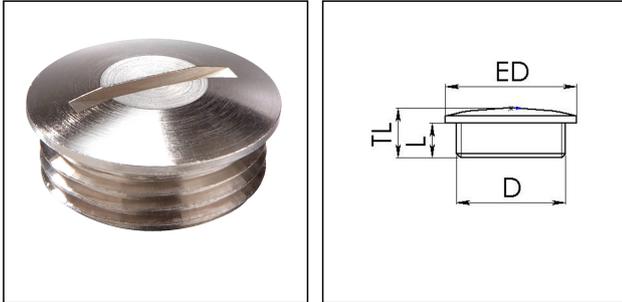

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Oberfläche | Nickel |
| Einsatztemp. min | -200 °C |
| Einsatztemp. max | 250 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 63 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 10 mm |
| Außendurchmesser ED | 67 mm |
| Gesamtlänge TL | 16 mm |
| Hinweis | mit O-Ring IP66/IP68 |
| Bestellnr. vernickelt | 10063158 |
| Typ | EMVS 63 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| ETIM-Klasse | EC000032 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------|----------|
| EMMU 63 | 10063148 |
| ORD-E 63 | 10064704 |

14.01.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

