


APM 48/63

Adapter Kunststoff, RAL 7035, Pg48 / M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

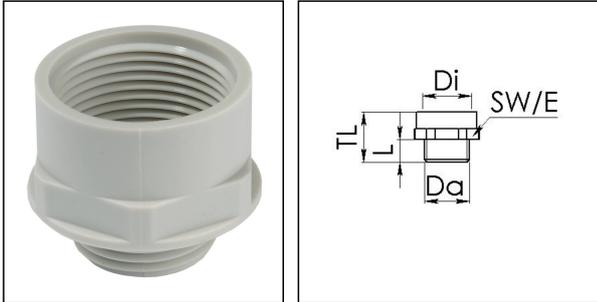

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	48
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	63
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Gesamtlänge TL	33 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	72 mm
Form	A
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063677
Typ	APM 48/63
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MUG 48	10060679
---------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

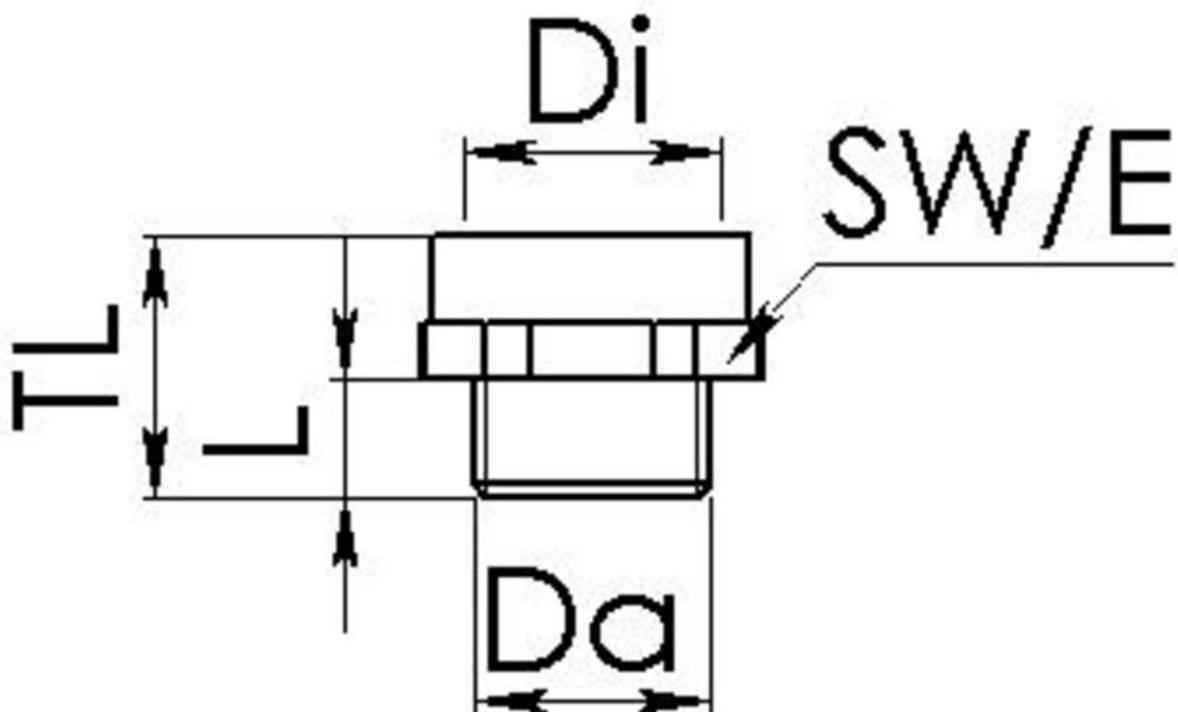

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com