


MRM 50/40

Reduzierung, Messing vernickelt, M50/M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

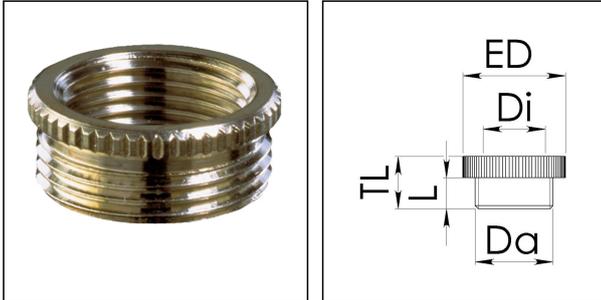

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	50
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	40
Steigung innen	1,5
Außendurchmesser ED	55 mm
Gesamtlänge TL	12,5 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063950
Typ	MRM 50/40
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMMU 50	10063147
ORD-E 50	10064703

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

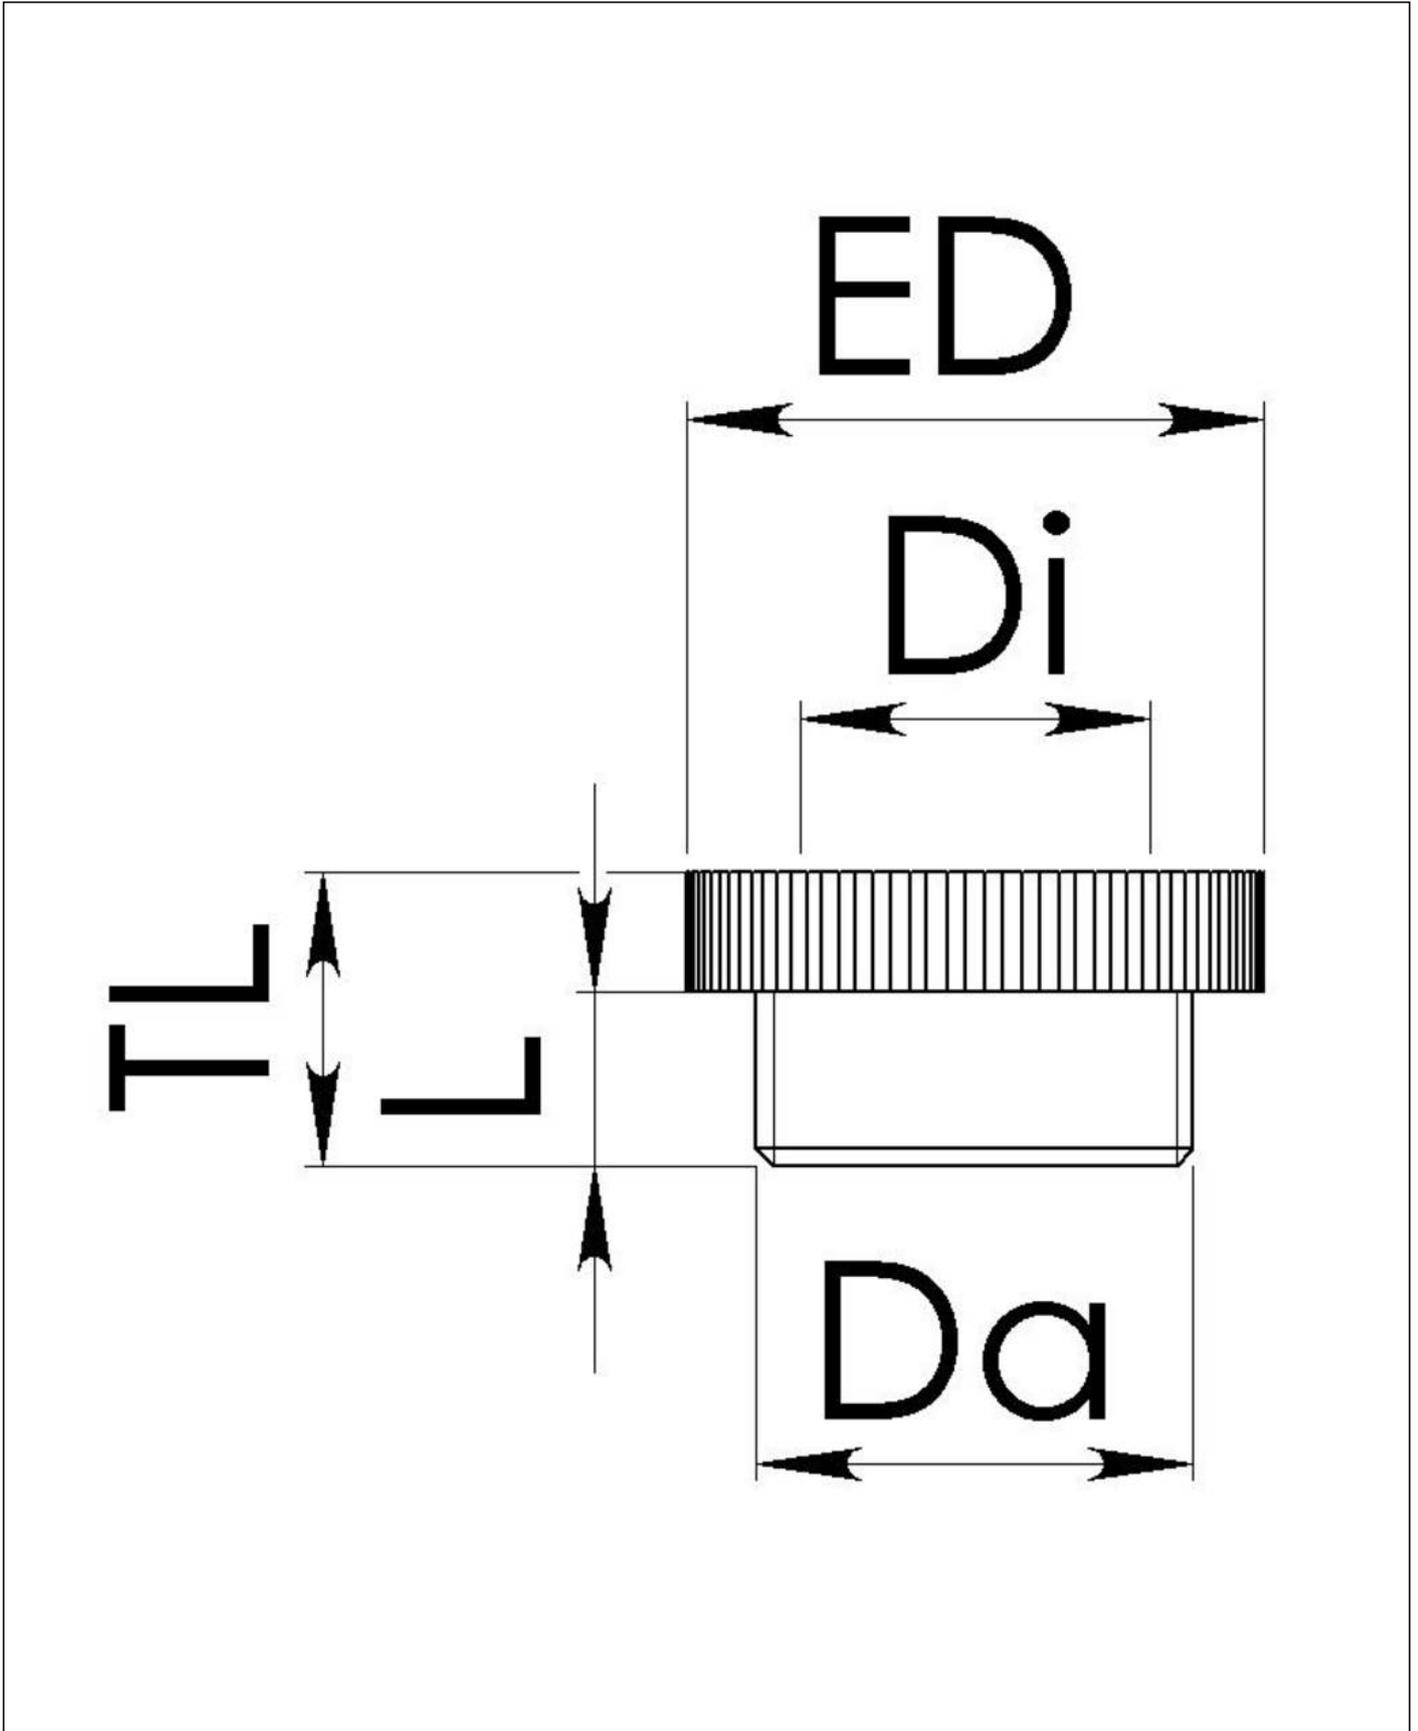

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com