


EX-KRM 25/16

Ex-Reduzierung, Kunststoff, M25-M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

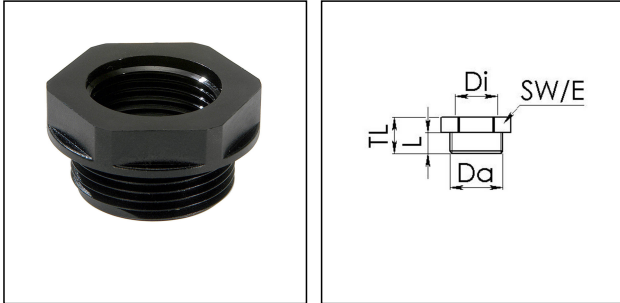

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEX, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	25
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	16
Steigung innen	1,5
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	17 mm
Form	B
Produktfarbe	RAL 9005
Ausstattung	Inkl. Anschlussgewindedichtring
Bestellnr. RAL 9005	10064724
Typ	EX-KRM 25/16
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000938

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMUG 25

10061783

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

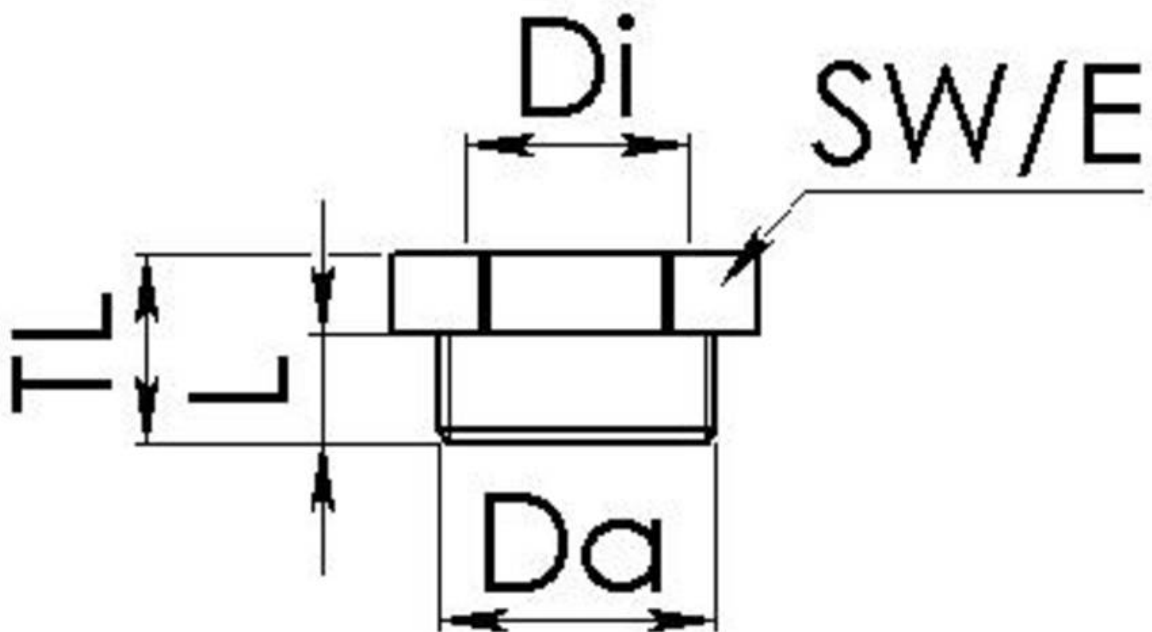

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com