


## EMSKV-L 20 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

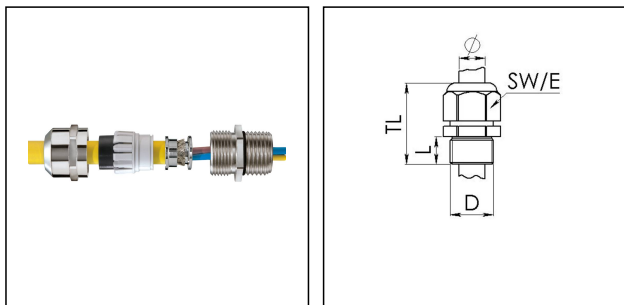

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Messing vernickelt        |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                      |
| <b>Material Klemmkäfig</b>            | Polyamid                  |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>        | Messing verchromt         |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                         |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 20                        |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                       |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 12 mm                     |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 6 mm                      |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 13 mm                     |
| <b>Ø Kabel unter Schirm</b>           | 9,5 mm                    |
| <b>Ø Kabel UL</b>                     | 7,5 mm - 11,3 mm          |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 24 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 27 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 35 mm - 43 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                         |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 8 N m                     |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 8 N m                     |
| <b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b> | 6                         |
| <b>Oberfläche</b>                     | Nickel                    |
| <b>WISKA-Bestellnr.</b>               | 10065184                  |
| <b>Typ</b>                            | EMSKV-L 20 EMV-Z          |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Verpackungseinheit

50

ETIM-Klasse

EC000441

**Empfohlenes Zubehör**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>RDE 20</b>      | 10062185 |
| <b>EMMU-EMV 20</b> | 10063212 |
| <b>BS 13</b>       | 10064010 |

14.01.2021

Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

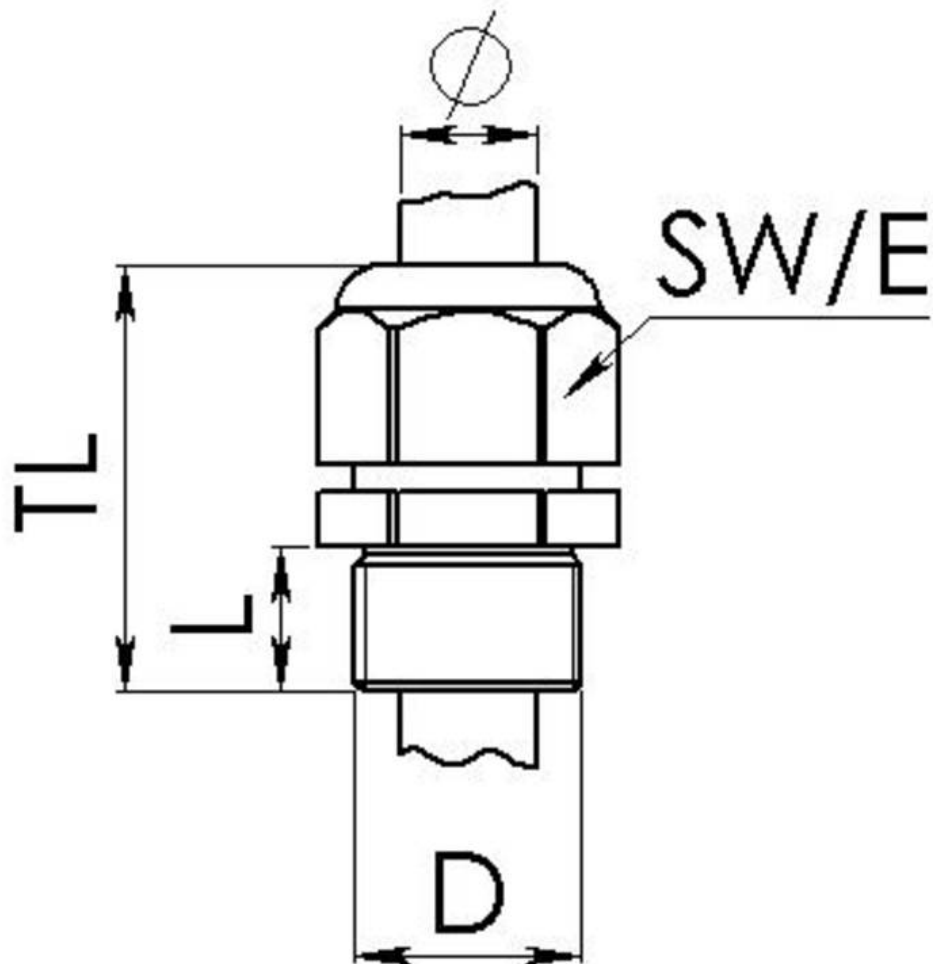

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten