


EMSKVZ 20

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M20, externe Zugentlastung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

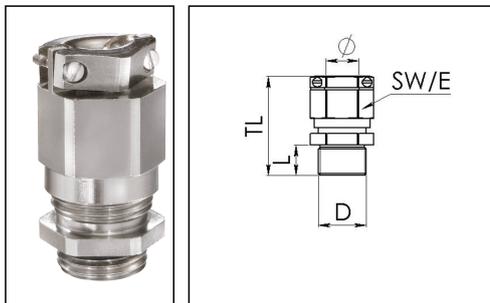

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	37 mm - 45 mm
Ausführung der Zugentlastung	B
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Drehmoment Klemmbackenschraube	0,4 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065352
Verpackungseinheit	25
Typ	EMSKVZ 20

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
EMMU 20	10063143
BS 13	10064010

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

