


NMSKV 1/2

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, NPT 1/2"



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

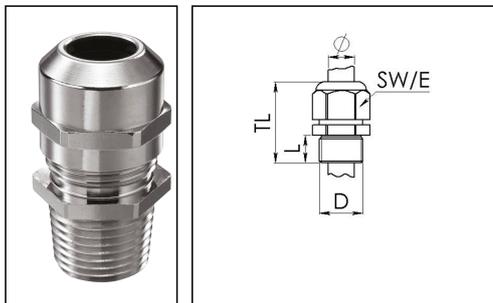

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	1/2"
Länge Anschlussgewinde L	16 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Gesamtlänge TL	38 mm - 45 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065482
Typ	NMSKV 1/2
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Bei Verwendung einer Gegenmutter NMMU,
muss ein zusätzlicher Dichtring EADR verwendet werden,
um die Schutzart IP69/IP68 zu erreichen.

Empfohlenes Zubehör

MFD 20/02/065	10060953
RDE 20	10062185
EADR 20	10062803
BS 13	10064010
MFD 20/03/040	10064341
MFD 20/02/060	10064395
NMMU 1/2	10100974
MFD 20/02/050	10101015
MFD 20/03/045	10102306

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com