


ESKV-L 63

Kabelverschraubung, Kunststoff, M63, RAL 9005 mit langem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

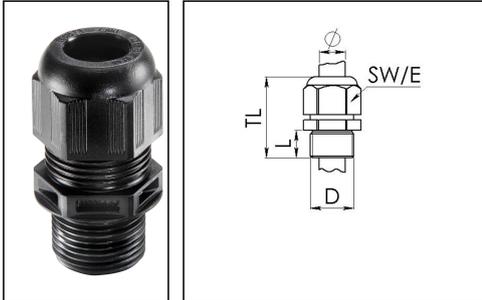

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel UL	38,1 mm - 47,5 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	67 mm - 81 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	5
Ausstattung	Inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV-L 63
Bestellnr. RAL 9005	10066507
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 63	10062189
BS 48	10064019
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064	10101114
MFD 63/03/065	10101201
MFD 63/02/065-01/090	10101223

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com