


ESSKE 63 EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

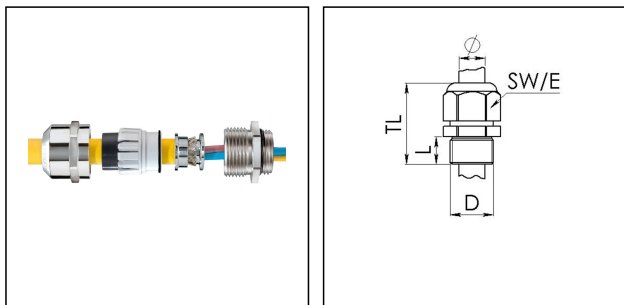

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP66
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel unter Schirm	45 mm
Ø Kabel UL	38,1 mm - 47,5 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 67 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
WISKA-Bestellnr.	10069223
Typ	ESSKE 63 EMV-Z
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 63	10062189
BS 48	10064019
ESMU 63	10064195

14.01.2021

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

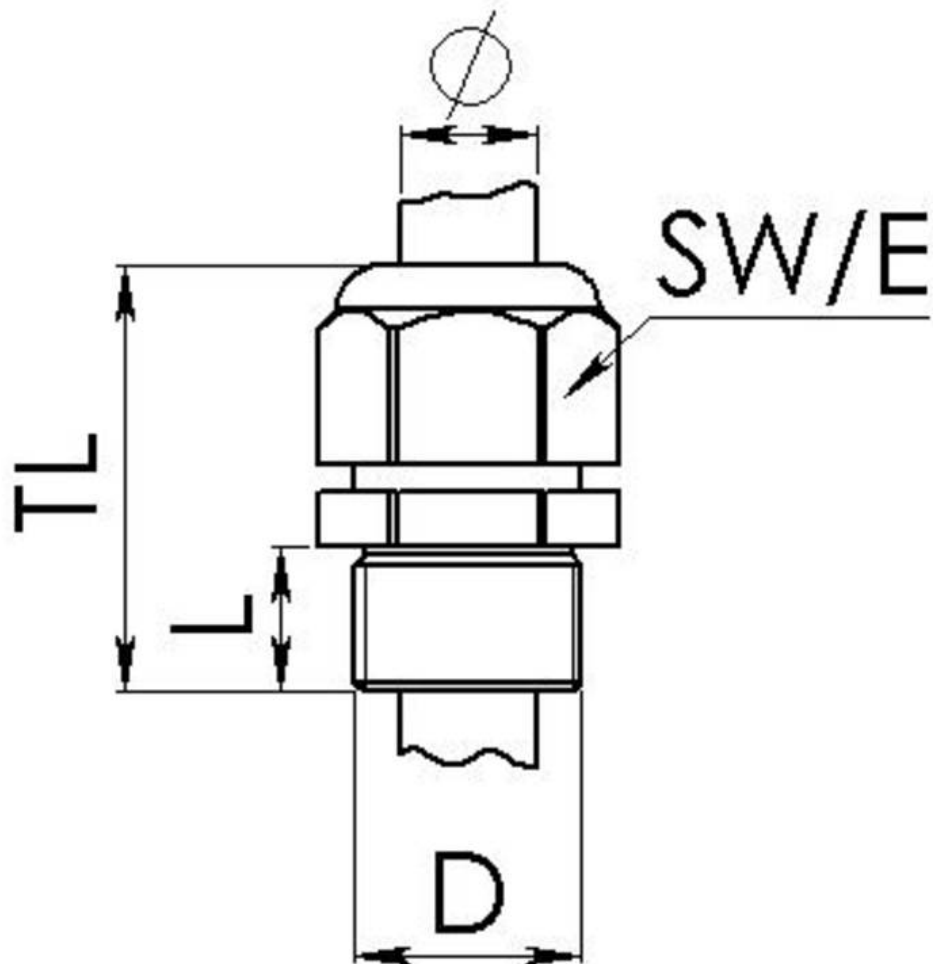

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten