


## EMSKV 32 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

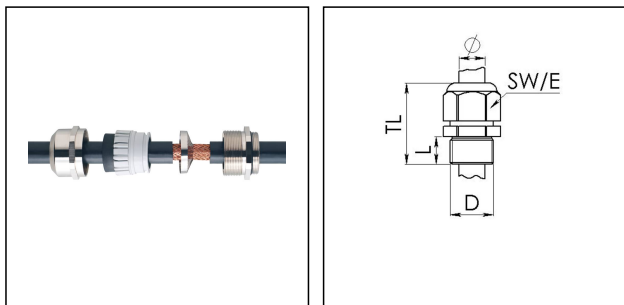

<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Material Klemmkäfig</b>	Polyamid
<b>Material Erdungseinsatz</b>	Edelstahl 1.4310
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP68 (5 bar 30 min), IP69
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	32
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	8 mm
<b>Ø Kabel min</b>	13 mm
<b>Ø Kabel max</b>	21 mm
<b>Ø Kabel Schirm außen</b>	11 mm - 19 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	36 mm
<b>Eckmaß E</b>	40 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	36 mm - 44 mm
<b>Ausführung der Zugentlastung</b>	A
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	20 N m
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	20 N m
<b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b>	6
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10102277
<b>Typ</b>	EMSKV 32 EMV-S
<b>Verpackungseinheit</b>	25

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>RDE 32</b>	10062186
<b>EMMU-EMV 32</b>	10063214
<b>BS 21</b>	10064014

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com