


## EMSKV 16 RW

Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

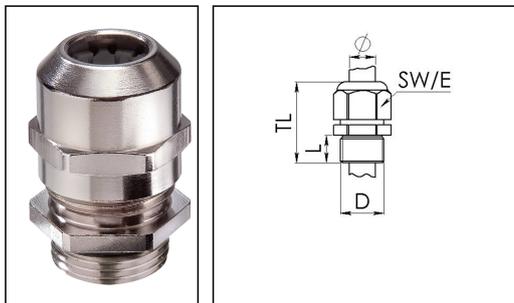

<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Material Klemmkäfig</b>	Polyamid UL94-V0
<b>Hazard level EN gem. 45545</b>	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
<b>Schutzart</b>	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	16
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	5 mm
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Ø Kabel min</b>	4,5 mm
<b>Ø Kabel max</b>	10 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	20 mm
<b>Eckmaß E</b>	22 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	26 mm - 34 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	4 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	4 N m
<b>Ausführung der Zugentlastung</b>	A
<b>Kategorie der Schlageinwirkung</b>	6
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10104294
<b>Typ</b>	EMSKV 16 RW
<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Zusatzinformation:**

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 sowie die Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3 bei Feuerwiderstand E30

**Empfohlenes Zubehör**

<b>EMMU 16</b>	10063142
<b>BS 10</b>	10064008
<b>RDE 16 RW</b>	10105371
<b>MFD 16/02/040 RW</b>	10105929
<b>MFD 16/03/021 RW</b>	10105930

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten