


## WHK 608SD-2x5p-Ad-v

Deckel WHK 608



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

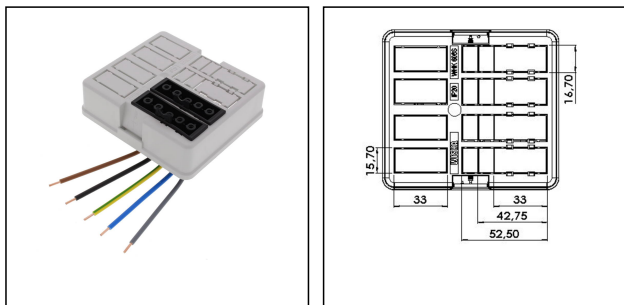

<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Einsatztemp. min</b>	-20 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	60 °C
<b>Installationstemperatur</b>	-5 °C - 60 °C
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Verdrahtung</b>	verdrahtet
<b>Steckverbinder</b>	2x5p
<b>Außenmaße LxBxH</b>	108 x 98 x 44mm
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7035
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10106032
<b>Typ</b>	WHK 608SD-2x5p-Ad-v
<b>Verpackungseinheit</b>	5

Zusatzinformation:

Deckel WHK 608S,  
2xEinbaubuchse AC166 GEBU/  
5-polig schwarz VSE, verdrahtet  
verriegelbar,  
Adels Contact

14.01.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

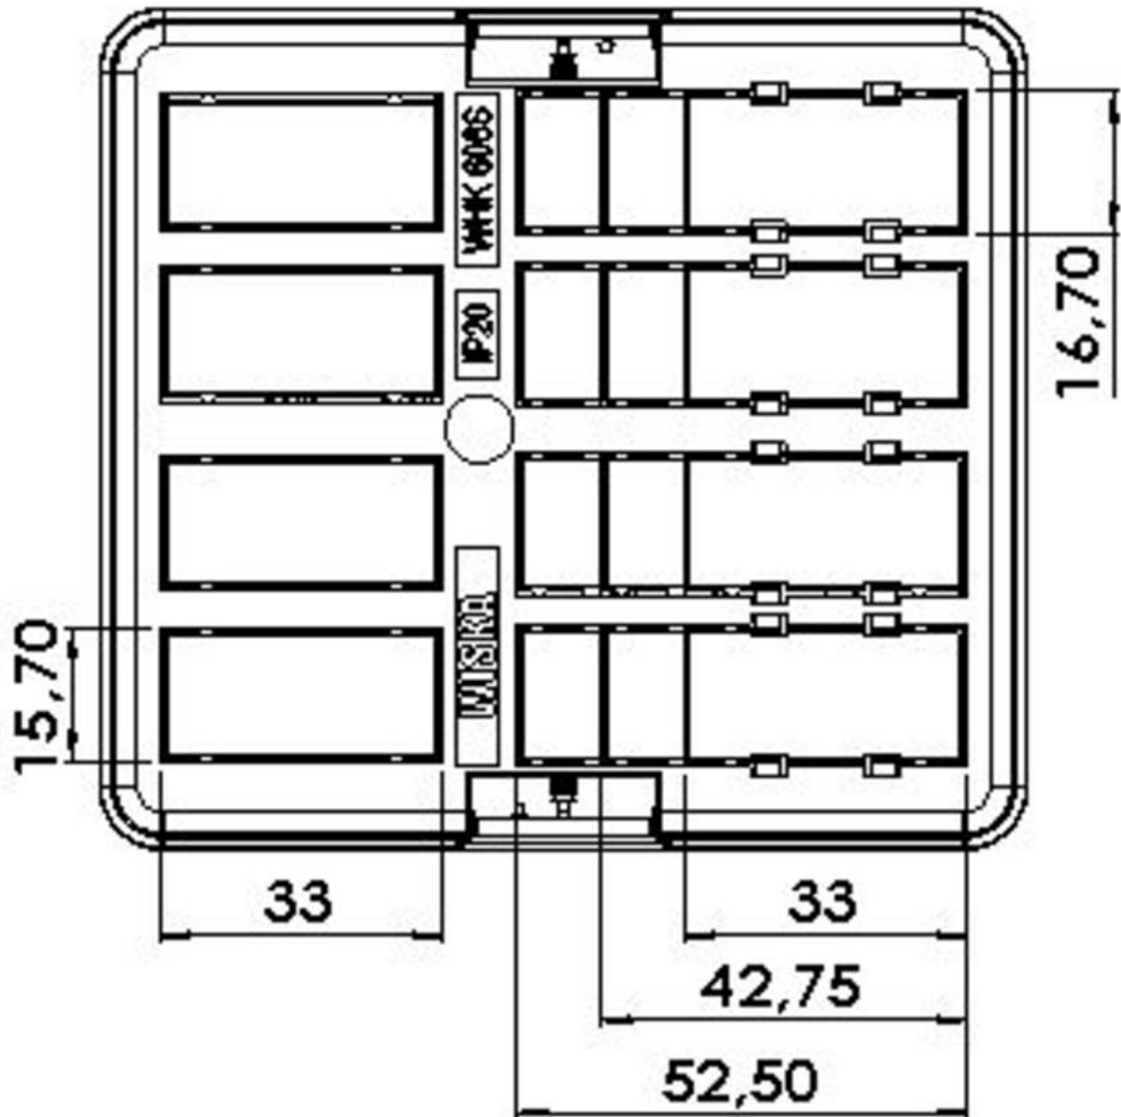

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com