

EMCGV 12-030

Kompressionsverschraubung, Messing vernickelt, M12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	3 mm
Schlüsselweite SW	18 mm
Eckmaß E	20 mm
Gesamtlänge TL	20,5 mm - 24,5 mm
Bestellnr. vernickelt	10106392
Verpackungseinheit	50
Typ	EMCGV 12-030
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
----------------	----------

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

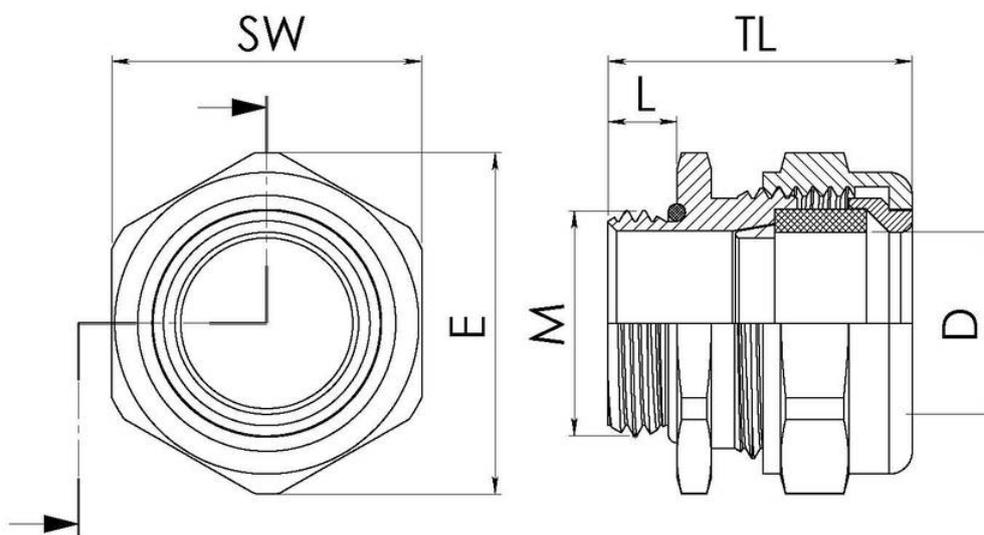

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com