


EMBFSI-29-32-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Innengewinde, Kunststoff/Messing, RAL 7031, NW29



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

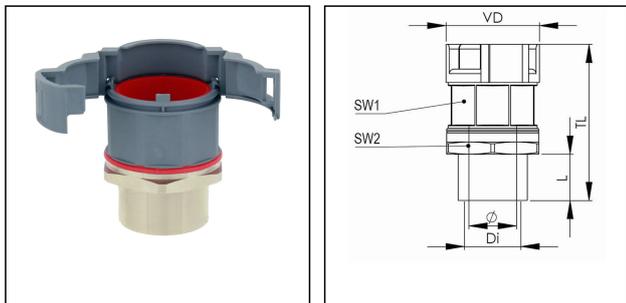

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	29
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Verschluss VD	47,3 mm
Ø Innen	26 mm
Schlüsselweite SW1	41 mm
Schlüsselweite SW2	46 mm
Gesamtlänge TL	60,9 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFSI-29-32-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106919
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BCA-S-29-BG	10107084
BCAV-S-29-BG	10107101
BCIV-S-29-BG	10107117
BCA-29-D-BG	10107131
BCAV-29-D-BG	10107145
BCAB-L-29-BG	10109196
BCAV-H-29-BG	10109212
BCIB-H-29-BG	10109235

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

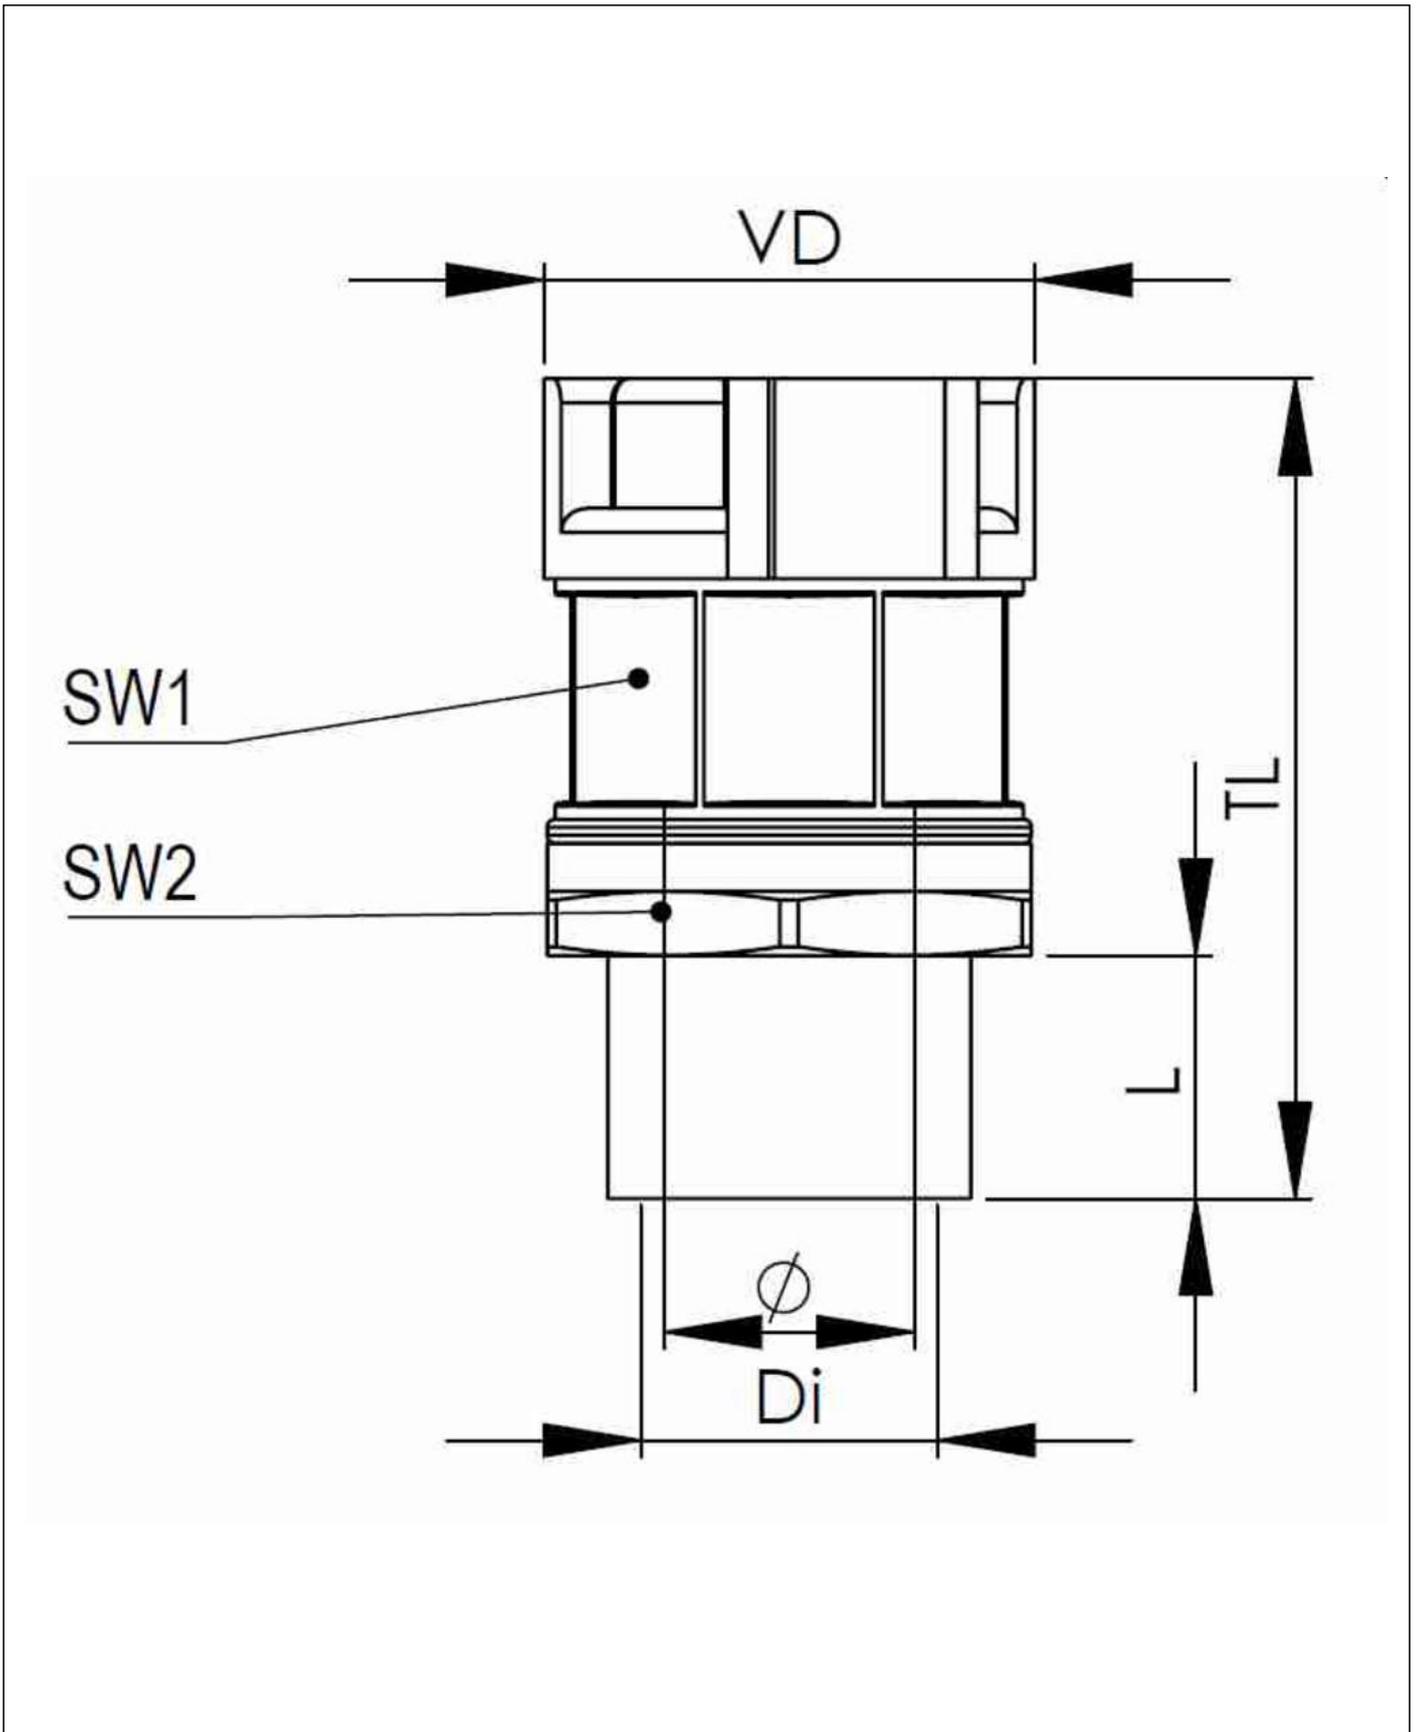

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com