




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OT2000E03N3P  
Código: 1SCA108037R1001

OT2000E03N3P interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network

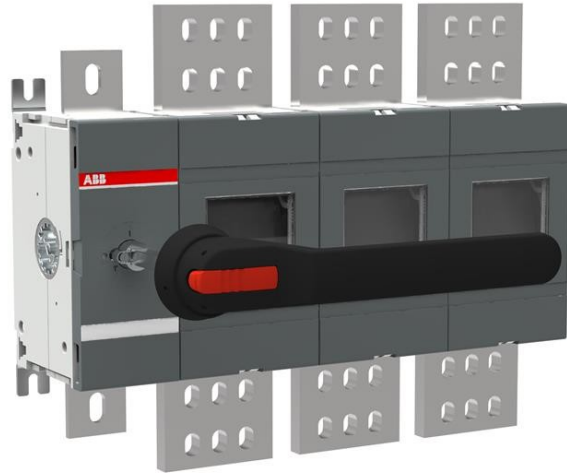

Incluindo terminal kit parafuso, uma preta-OFF cabo de plástico OHB200J12P e o eixo OXP12x280 como padrão. O identificador é IP65 protegido, trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição. O eixo é ajustável para um intervalo de profundidade da instalação.

#### Pedido

EAN:	6417019413587
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	473mm
Líquido Do Produto Altura:	377mm
Líquido Do Produto Profundidade:	146mm
Peso Líquido Do Produto:	42kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	580 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	500 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	780 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	42 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	6417019413587
------------------------	---------------

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-06-01
--------------	---

## Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ( $e_{u_{th}}$ ):	$q = 40 \text{ °C de } 2000, \text{ UM}$
Chave De Aterramento Tipo:	Nenhum Tipo Adicional
Tipo De Identificador:	Pistola
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 55.0 W
Produto Principal Digite:	OT2000
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A ( $e_{ue}$ ):	(380 ... 415 V) DE 2000, UM
Corrente Operacional nominal AC-22A ( $e_{ue}$ ):	(380 ... 415 V) DE 2000, UM
Tensão Nominal De Operação:	1000 V
Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):	1 s 55 kiloampere rms
Funções Especiais:	Nenhum
Normas:	IEC
Adequado para Classe de Produto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Terminal:	Lug terminais
Largura Do Terminal:	100 mm

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC301176D0201

RoHS Informações:	1SCC301149D0202
-------------------	-----------------

## Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q