Referência: DDA802A-100/0,3
Código: 2CSB802101R3000

DDA802 A-100 / 0.3 - RCD Bloco

A partir de Electric Automation Network

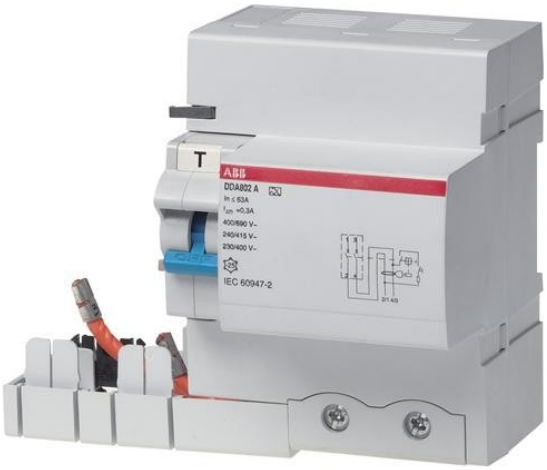

O Bloco de RCD DDA800 série assegura a proteção de pessoas e instalações contra corrente de falha à terra. Uma grande oferta para o padrão instantâneo e seletiva CA e Um tipos é concluído com algumas configurações para aplicações especiais. Este produto é adequado para a montagem com MCBs S800 série até 100A.

Pedido

EAN:	8012542545033
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.134m
Líquido Do Produto Altura:	0.108m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.076m
Peso Líquido Do Produto:	0.300kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.115 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.094 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.136 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,4 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542545033

Técnico

Normas:	IEC EN 60947-2 Ann. B
Característica Operacional:	Instantânea
Tipo de Corrente Residual:	Um tipo de
Nominal De Corrente Residual:	300 mA
Corrente Nominal (Eu_n):	100 A
Número de Pólos:	2
A Perda De Energia:	7 W

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE136DDA800
RoHS Informações:	2CSC427002K0201

Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
ETIM 5:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo