




Electric Automation
Automation specialists

Referência: HV 100 KD

Código: 2003449

caixa de ligação, parede oca,
105x105x50, laranja, polipropileno, PP

A partir de Electric Automation Network

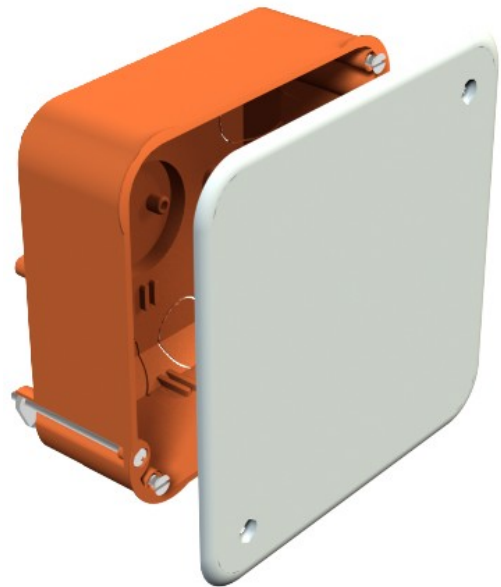

Da parede da cavidade da caixa de ligação, de 20 de quebra-as aberturas para NYM cabos, cabos de dados e tubos de Ø 20 mm, com tampa e parafuso da tampa, com tampa branca e parafusos da tampa (resistente a chamas e VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, teste a temperatura de 750 °C), para uma chapa de 7-35 mm. Adequado para a instalação do padrão do rails (chapéu e trilhos de apoio) para a série de terminais, com grau de proteção IP20.