




Electric Automation
Automation specialists

Referência: MKSM 615 FT
Código: 6059020

bandeja de cabos MKSM, perfurado, com
ligação rápida 60x150x3050,
galvanizado a quente, DIN EN ISO 1461
Aço St

A partir de Electric Automation Network

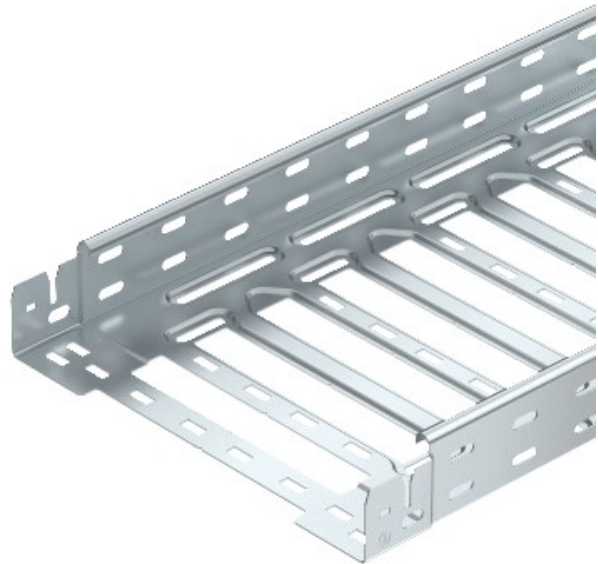

Bandeja de cabo com sistema de conexão rápida, incluindo todas as componentes de ligação para economia de tempo e econômica de instalação, frisado com base reta de perfuração, 7 x 79 mm, para montagem em suporte. Todas as larguras de cruz com beading para a estabilização e duto de ventilação. Contínua lado de perfuração, 7 x 20 mm, conforme adicionais conector de perfuração. A partir de uma bandeja de cabo da largura de 200 mm, eles são adequados para uso em sistemas de aspersão, de acordo com VdS orientação 2092 permeável sistema da bandeja de cabo com 30% de superfície do furo. O estoque de comprimento é 3,050 mm, o comprimento útil quando combinado é de 3.000 mm. A primavera elemento ALIMENTADOS 60 podem ser encomendados separadamente como um acessório parte (de reserva) para o Magic bandejas de cabos da altura da lateral de 60 mm, 85 mm e 110 mm sob o artigo número 6068859. Contínua ligação equipotencial é garantida, sem componentes adicionais. VDE-testado sistema da bandeja de cabo.