




Electric Automation
Automation specialists

Referência: SKSM 120 FT
Código: 6059635

bandeja de cabos SKSM, perfurado, com união rápida, 110x200x3050, galvanizado a quente, DIN EN ISO 1461 Aço St

A partir de **Electric Automation Network**

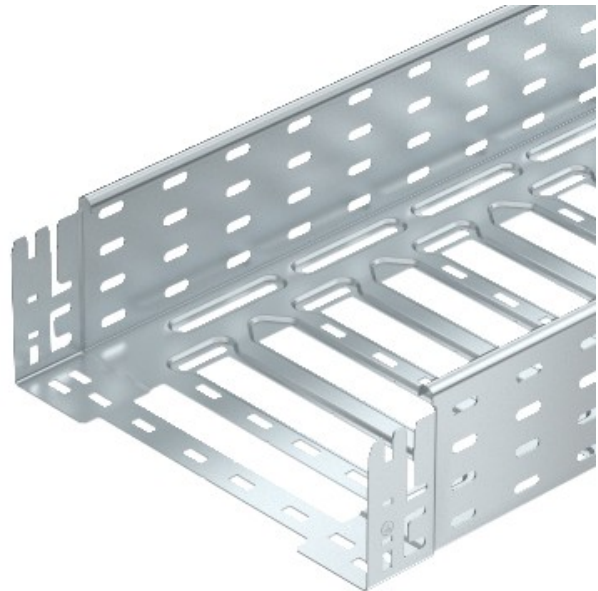

Bandeja de cabo com sistema de conexão rápida, incluindo todas as componentes de ligação para economia de tempo e econômica de instalação, frisado com base reta de perfuração, 7 x 79 mm, para montagem em suporte. Todas as larguras de cruz com beading para a estabilização e duto de ventilação. Contínua lado de perfuração, 7 x 20 mm, conforme adicionais conector de perfuração. A partir de uma bandeja de cabo da largura de 200 mm, eles são adequados para uso em sistemas de aspersão, de acordo com VdS orientação 2092 permeável sistema da bandeja de cabo com 30% de superfície do furo. O estoque de comprimento é 3050 mm, o comprimento útil quando combinado é de 3000 mm. A primavera elemento ALIMENTADOS 60 podem ser encomendados separadamente como um acessório parte (de reserva) para o Magic bandejas de cabos da altura da lateral de 60 mm, 85 mm e 110 mm sob o artigo número 6068859. Contínua ligação equipotencial é garantida, sem componentes adicionais. VDE-testado sistema da bandeja de cabo.