




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: T 100 E 4-5  
Código: 7205510

caixa de junção para manutenção de funções, 150x116x67, laranja, 2003, polipropileno, PP

A partir de Electric Automation Network

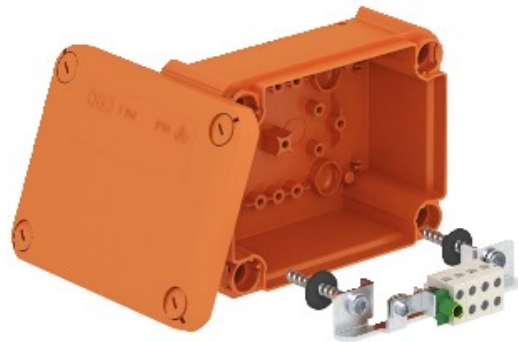

Halogênio-livre da caixa de junção, aprovado para a manutenção da função eléctrica de acordo com a norma DIN 4102 Parte 12. A manutenção da função de classes de E30 a E90.

Cor: laranja Pastel.

Incluindo pré-montado unidade de conexão de alta temperatura resistente a cerâmica especial e rotulados terminal do condutor de protecção. Fornecido com a protecção contra incêndios parafuso laços para anchorless de fixação.

Cabo de alimentação nominal de seções transversais: 1,5 a 4 mm<sup>2</sup>, para cabos de dados com 0,8 mm de fio Ø.

Máximo de dois 1,5 mm<sup>2</sup> rígido de cobre por cabos de terminal (remover protecção de arame).

Alto grau de protecção IP65, classe de resistência ao impacto IK07.

Detalhes sobre os tipos de cabo e fabricantes podem ser encontradas na construção geral de certificado de teste de teste de materiais instituto MPA NRW, Erwitte.