


Referência: 3SB3110-2KA61

26X26MM PLÁSTICO QUADRADO  
ACTUADOR: SELECTOR BOTÃO  
REMANÊNCIA 2 posições da chave OI  
NON-iluminado com BRANCO TITULAR

A partir de Electric Automation Network

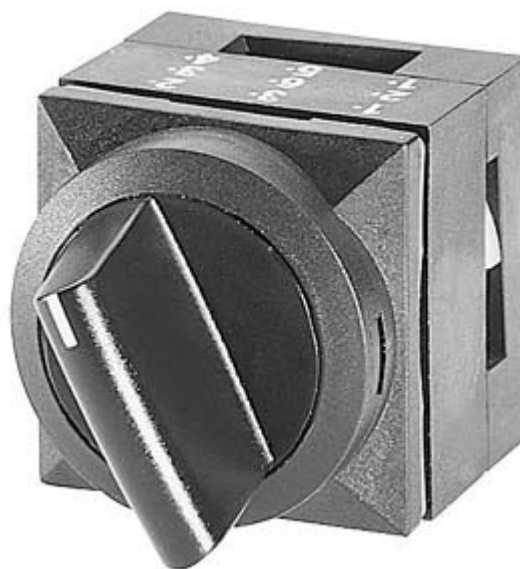

Execução do produto	Aparelhagem individual quadrada
Caixa:	
Número de pontos de comando	1
Actuador:	
Execução do elemento de accionamento	manípulo
Modo de funcionamento do elemento de accionamento	a encaixar
Expansão do produto opcional Dispositivo de iluminação	Não
Cor	
do elemento de accionamento	branco
Material do elemento de accionamento	plástico
Tipo de desbloqueamento	desbloqueamento de rotação
Número de posições de comutação	2
Ângulo de comutação	
para a direita	50°
Anel frontal:	
Componente do produto Anel frontal	Sim
Versão do aro frontal	Standard
Material do anel frontal	plástico
Cor do anel frontal	preto
Suporte:	
Material do suporte	Plástico

Dados técnicos gerais:	
Função do produto	
Função de EMERGÊNCIA	Não
Função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA	Não
Classe de protecção IP	IP66
Resistência à oscilação	
segundo a IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Frequência de comutação máximo	1 000 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
típico	300 000
Identificação do meio de produção	
segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	S
segundo a DIN EN 61346-2	S
segundo a DIN EN 81346-2	S
Conexões/ terminais:	
Binário de aperto dos parafusos no suporte	0,9 ... 1,1 N·m
Condições ambientais:	
Temperatura ambiente	
durante o funcionamento	-25 ... +70 °C
durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
Categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3K6
Montagem/ Fixação/ Dimensões:	
Tipo de fixação	fixação dianteira
Forma da abertura de montagem	quadrado
Altura de montagem	24 mm
Largura de montagem	30 mm
Profundidade da montagem	29 mm