


Referência: 3SB3304-6AA20

26X26MM PLÁSTICO QUADRADO
COMPLETE unidade de combinação:
INDICADOR DE LUZ COM LENSE LISO
NÃO-iluminado com suporte da lâmpada
BA 9S sem lâmpada SCREW TERMINAL
COM VERMELHO TITULAR

A partir de Electric Automation Network

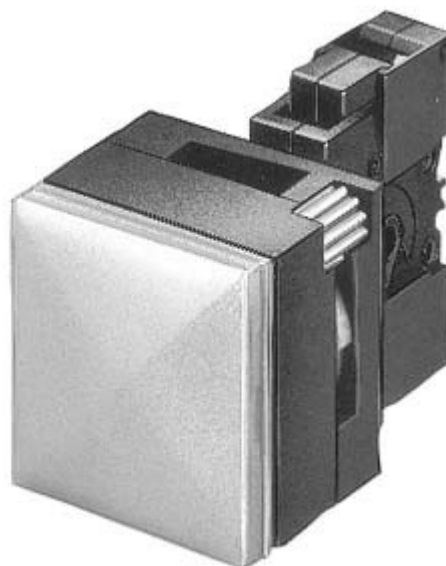

Execução do produto	Unidade completa quadrada
Caixa:	
Forma da parte da frente da caixa	quadrado
Material da caixa	plástico
Número de pontos de comando	0
Actuador:	
Execução do elemento de accionamento	lâmpada de sinalização
Expansão do produto opcional Dispositivo de iluminação	Sim
Cor	
do elemento de acionamento	vermelho
Material do elemento de acionamento	plástico
Forma do elemento de acionamento	lente lisa
Número de posições de comutação	0
Anel frontal:	
Componente do produto Anel frontal	Não
Suporte:	
Material do suporte	Plástico
Elemento de comutação/ Casquilho de lâmpada:	
Versão do suporte	BA 9s sem lâmpada
Número de casquilhos de lâmpadas	1
Número de elementos de comutação	0

Dados técnicos gerais:	
Função do produto	
Abertura forçada	Não
Função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA	Não
Componente do produto	
Dispositivo de iluminação	Não
Classe de protecção IP	IP66
Resistência à oscilação	
segundo a IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Identificação do meio de produção	
segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	H
segundo a DIN EN 61346-2	P
segundo a DIN EN 81346-2	P
Circuito de corrente secundário:	
Número de contactos de abertura	
para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho	
para contactos auxiliares	0
Número de comutadores	
para contactos auxiliares	0
Conexões/ terminais:	
Execução da ligação eléctrica	ligação aparafusada
Binário de aperto dos parafusos no suporte	0,9 ... 1,1 N·m
Condições ambientais:	
Temperatura ambiente	
durante o funcionamento	-25 ... +60 °C
durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
Categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3K6
Montagem/ Fixação/ Dimensões:	
Tipo de fixação	fixação dianteira
Forma da abertura de montagem	quadrado
Altura de montagem	7 mm
Largura de montagem	30 mm
Profundidade da montagem	49 mm