


Referência: 3TB5217-0LW4

CONTATOR TAMANHO 8, 3 pólos, AC-3, de 90 kW, 48 VDC, AUX. CONTATOS 21 (2NA + 1NC) oper. GAMA 0,7 ... 1,25 X US WIRED COM VARISTOR DC actuação CC MAGNET SYSTEM 48 V DC

A partir de Electric Automation Network

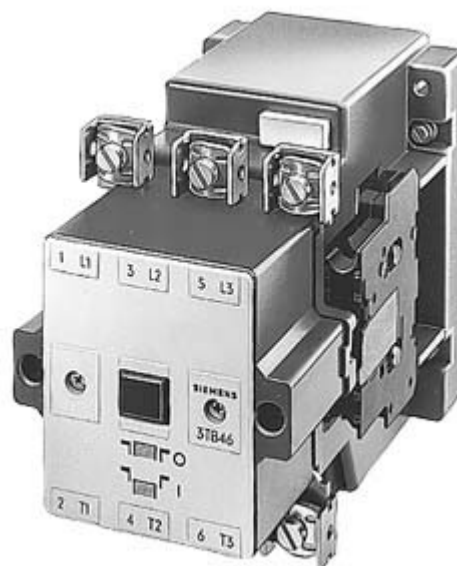

Dados técnicos gerais:	
Tamanho do contactor	8
Classe de protecção IP na parte frontal	IP00
Temperatura ambiente durante o funcionamento	-40 ... +70 °C
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	Q
Quantidade de pólos para circuito principal	3
Corrente de funcionamento com AC-1 com 400 V	
com temperatura ambiente de 40°C Valor estipulado	230 A
com temperatura ambiente de 60°C Valor estipulado	200 A
Resistência à tensão de choque Valor estipulado	8 kV
Circuito de corrente principal:	
Número de contactos de abertura para contactos principais	0
Número de contactos de fecho para contactos principais	3
Corrente de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	170 A
Potência de funcionamento	
a AC-3 com 400 V Valor estipulado	90 kW
com AC-1 com 400 V Valor estipulado	132 kW

Circuito de corrente de comando/ ativação:				
Modelo do comando do accionamento de comutação	convencional			
Execução do limitador de sobretensão	varistor			
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC			
Tensão de alimentação de comando				
com DC				
— Valor estipulado	48 V			
Circuito de corrente secundário:				
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares				
comutável retardado	0			
ligação instantânea	1			
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares				
ligação com avanço	0			
ligação instantânea	2			
Conexões/ terminais:				
Execução da ligação eléctrica				
para circuito principal	ligação aparafusada			
para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada			
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	21			
Dados mecânicos:				
Tipo de fixação	fixação de parafusos			
Tipo de fixação Montagem em série	Sim			
Largura	149 mm			
Altura	180 mm			
Profundidade	217 mm			
Certificados/ Homologações:				
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
	Baumusterprüfbescheinigung		spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig