


Referência: 3TC4417-0AY80-0AB7

CONTATOR TAMANHO 2 2-POLE DC-3 e
5, 32 A AUX. SWITCHES 22 (2NA + 2NF)
DIRECT actuação CURRENT 72 V DC,

A partir de Electric Automation Network

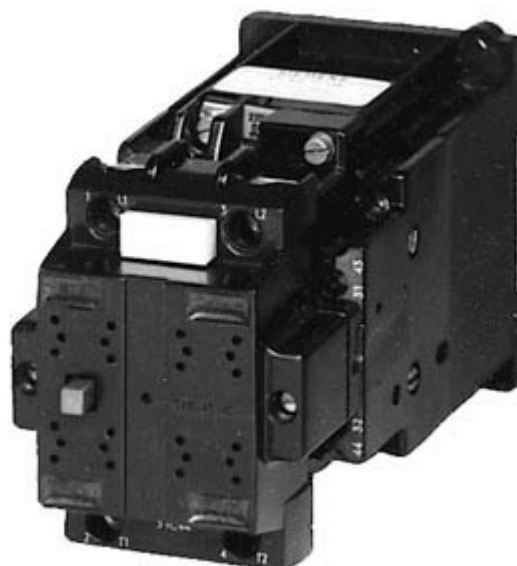

| | |
|--|----------------|
| Dados técnicos gerais: | |
| Tamanho do contactor | 2 |
| Quantidade de pólos | 2 |
| Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750 | K |
| Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2 | Q |
| Classe de protecção IP | IP00 |
| Temperatura ambiente durante o funcionamento | -25 ... +55 °C |
| Circuito de corrente de comando/ ativação: | |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de alimentação de comando | |
| com DC Valor estipulado | 72 ... 72 V |
| Circuito de corrente principal: | |
| Número de contactos de fecho para contactos principais | 2 |
| Número de contactos de abertura para contactos principais | 0 |
| Corrente de funcionamento | |
| com DC-3 com DC-5 | |
| — com 440 V Valor estipulado | 29 A |
| — com 220 V Valor estipulado | 32 A |
| — com 600 V Valor estipulado | 21 A |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| — a 750 V Valor estipulado | 7,5 A | |
| Potência de funcionamento | | |
| com DC-3 com DC-5 | | |
| — com 110 V Valor estipulado | 2,5 kW | |
| — com 220 V Valor estipulado | 5 kW | |
| — com 440 V Valor estipulado | 9 kW | |
| — com 600 V Valor estipulado | 9 kW | |
| — a 750 V Valor estipulado | 4 kW | |
| Circuito de corrente secundário: | | |
| Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação | 22 | |
| Número de contactos de fecho para contactos auxiliares | 2 | |
| Número de contactos de abertura para contactos auxiliares | 2 | |
| Número de comutadores para contactos auxiliares | 0 | |
| Conexões/ terminais: | | |
| Execução da ligação eléctrica para circuito principal | ligação aparafusada | |
| Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo | ligação aparafusada | |
| Dados mecânicos: | | |
| Tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022 | |
| Tipo de fixação Montagem em série | Sim | |
| Largura | 70 mm | |
| Altura | 85 mm | |
| Profundidade | 145 mm | |
| Certificados/ Homologações: | | |
| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
| Baumusterprüfbescheinigung | | |
| Test Certificates | Shipping Approval | other |
| spezielle Prüfbescheinigungen | sonstig | Bestätigungen |