




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: AF265-40-11-12
код: 1SFL547102R1211

AF265-40-11-12 Контакттор

Покупка от Electric Automation Network

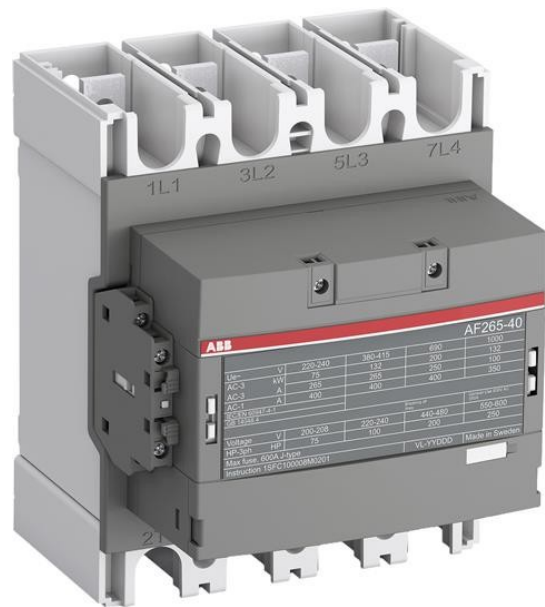

3-фазный Контакттор подходит для различных приложений, таких как запуск двигателя, изоляция, перепуска и распределения приложения, максимум до 1000 в. эксплуатируется с широкий напряжение диапазон 48-130 В, 50/60 Гц и постоянного тока

Заказ

ЕАН:	7320500505151
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	184,4мм
Чистый Продукт Глубина:	180мм
Продукт Чистая Высота:	225,4мм
Продукт Вес Нетто:	5.55кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	6.38 кг

Технические

Количество главных контактов:	4
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество вспомогательных контактов:	1
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	1
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная Схема 1000 В
Номинальная частота (F):	Главная Схема 60 Гц
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{че}):	соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1, открытые Контакты м = 40 °C 400 а
Номинальный рабочий ток AC-1 (я _е):	(690 В) 40 °C 400 А (1000 В) 40 °C 350 В (690 В) 70 °C ДО 290 В (690 В) 60 °C 350 В (1000 В) 60 °C 300 В 240 °(1000 В) 70 С
Номинальный ток AC-3 (я _е):	(415 В) 55 °C 265 В (220 / 230 / 240 В) 55 °C 265 В (440 В) 55 °C 265 В (380 / 400 В) 55 °C 265 В
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-3 (П _е):	(220 / 230 / 240 В) 75 кВт (380 / 400 В) 132 кВт (440 в) 160 кВт (415 в) 132 кВт
Номинальная отключающая способность AC-3 и соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1:	8 x т. е. AC-3
Номинальная включающая способность AC-3 соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1:	10 x тоесть AC-3
Короткого Замыкания Защитными Устройствами:	введите GG предохранители 630 а
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{сw}):	при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 1224 в при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 x 2120 в при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 400А при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 2650 в при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 865 в
Максимальная Отключающая Способность:	косинус фи=0.45 (косинус фи=0.35 для IЕ > 100 а) при 440 V 3800 в
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	AC-1 300 циклов в час
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	соотв. с UL/CSA для 600 В соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1 и VDE 0110 (греч. С) 1000В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _в чертенок):	Главная схема 8 кв

Механическую Прочность:	5 млн.
Максимальная Механическая Частота Переключения:	300 циклов в час
Катушка Эксплуатационные Ограничения:	(соотв. с IEC 60947-4-1)0.85 x UC мин. ... 1.1 x UC Макс. (при $\theta \leq 70$ °C) °C
Номинальное Напряжение Цепи Управления (U_c):	60 48 Гц...130 В 50 48 Гц...130 В Эксплуатации DC 48...130 в
Потребление Катушки:	Тянуть на максимум. Номинальное Напряжение В Цепи Управления 340 60 Гц, В·А Держа на максимум. Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока 2,5 Вт Держа на максимум. Номинальное Напряжение Цепи Управления 50 Гц 17 В·А Тянуть на максимум. Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока 360 Вт Тянуть на максимум. Номинальное Напряжение Цепи Управления 50 340 Гц, В·А Держа на максимум. Номинальное Напряжение В Цепи Управления 60 17 Гц, В·А
Время Работы:	Между включение катушки и никакого контакта закрытия 30...60 мс Между катушкой обесточивания и никаких контактов открытие 45...80 мс
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Твердые Аль-кабель 1x185...240 мм2 Жесткая кр-кабель 2x70...185 мм2 Гибкий 1x16...240 мм2
Соединительная Способность-Вспомогательный Контур:	Твердые 1x1...4 мм2 Гибкий с изолированным наконечником 2x0.75...2,5 мм2 Многожильный 2x1...4 мм2 Гибкий 2x0.75...2,5 мм2 Гибкий наконечник 2x0.75...2,5 мм2
Степень защиты:	соотв. для 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 клеммы катушки степень защиты IP20 соотв. для 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 основных терминала со степенью защиты IP00
Тип Терминала:	Главная Цепь: Деятельность Баров

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Вблизи контактора снабжены тепловым реле О/Л (0.85 ... 1.1 UC) на -25...+50 °C Вблизи контактора без теплового реле О/Л (0.85 ... 1.1 UC с) -40...+70 °C Рядом с Контакторм для хранения -40...+70 °C
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	3000 м

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная Схема 600 В
--	---------------------

Классификации

Етим 5:

EC000066 - Магнит, Контакттор, АС-переключение