




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: V-TEC VM20 MS
код: 2086030

Железы, M20, никелированная
латунь, CuZn

Покупка от Electric Automation Network

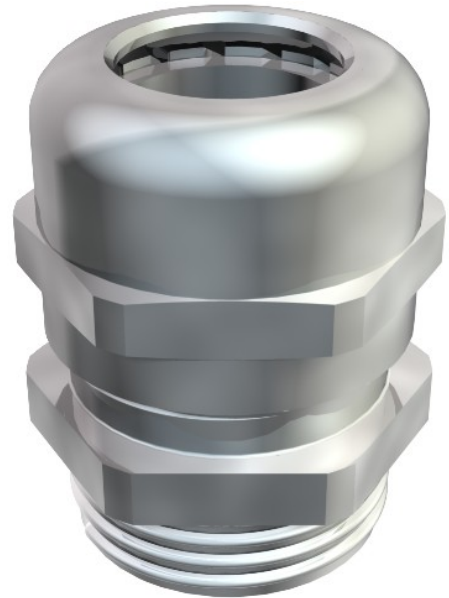

С метрической соединительной резьбой по IEC 423, прочная крышка-гайка сальника с большими зонами запечатывания. Процедить, ломая защиту и герметичность по всей прижимной уголок. Неопрен уплотнительное кольцо. Полиамид терминал вставить. С предварительно смонтированным о уплотнительное кольцо на резьбу, VDE-испытанные согласно EN 50262, рейтинг защиты IP68 в 5 бар в течение 1 ч, Макс. допустимая температура окружающей среды -20 - 100°C.

* Цены по данным нотации дель.